
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua toru 75x10,3/140

1119050

- Soe tarbevesi
- Üks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- VIP+PEX vaht, HDPE kaitsekest

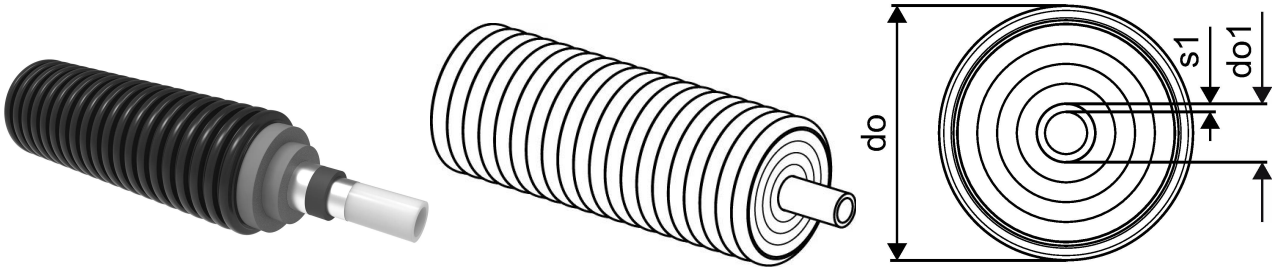

Kirjeldus GF Uponor Ecoflex VIP Aqua toru

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteeem.

Kasutusala


- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C , vastavalt EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- PN10
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua toru 75x10,3/140

1119050

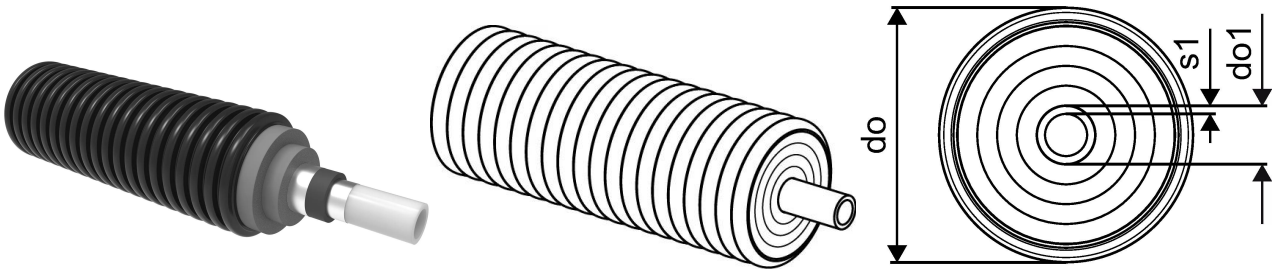

Measurements

Painderaadius M	0,9
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	75
Seina paksus_s1	10,3

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	6414905556328
Item no GF	35001119050
Item no GTIN	06414905556328
Item no LVI	3010296
Item no NRF	8360967
Item no RSK	2266376
Item no VVS	087364075
Kauba asendamine 1	1160619

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	3,33
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905636075
Pakendi kõrgus PL1	2200

Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	100
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	333
Pakendi laius PL1	1500

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+