

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90x12,3/175

1119051

- Soe tarbevesi
- Üks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- VIP+PEX vaht, HDPE kaitsekest



Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plastorusüsteem.

Kasutusala

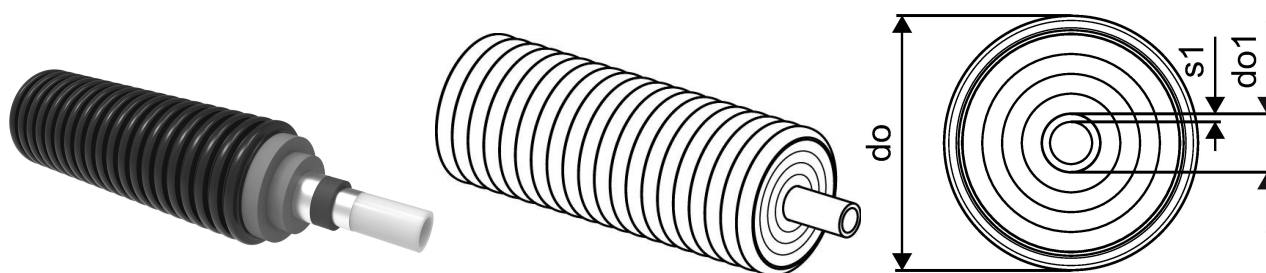
- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vastavalt EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- PN10
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90x12,3/175

1119051

**Measurements**

Painderaadius M	1,2
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	90
Seina paksus_s1	12,3

Product code

Item no EAN	6414905556335
Item no GF	35001119051
Item no GTIN	06414905556335
Item no LVI	3010297
Item no NRF	8360968
Item no RSK	2266377
Item no VVS	087364090
Kauba asendamine 1	1160620

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	4,88
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905556472
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	100

Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	6,292
Pakendi kaal PL1	488
Pakendi laius PL1	1300

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com