
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua toru 110x15,1/175

1119052

- Soe tarbevesi
- Üks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- VIP+PEX vaht, HDPE kaitsekest

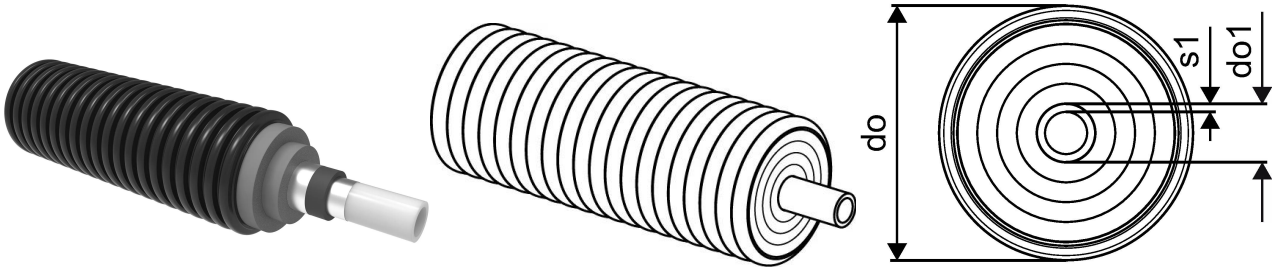

Kirjeldus GF Uponor Ecoflex VIP Aqua toru

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteeem.

Kasutusala


- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C , vastavalt EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- PN10
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua toru 110x15,1/175

1119052

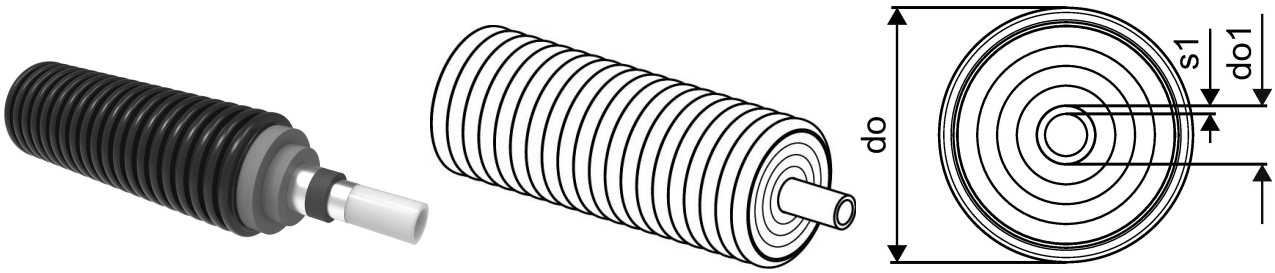

Measurements

Painderaadius M	1,3
Välisläbimõõt_do	175
Välisläbimõõt_do1	110
Seina paksus_s1	15,1

Product code

Item no EAN	6414905556342
Item no GF	35001119052
Item no GTIN	06414905556342
Item no LVI	3010298
Item no NRF	8360969
Item no RSK	2266378
Item no VVS	087364110
Kauba asendamine 1	1160621

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	175
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	6,3
Kauba ühiku laius	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905556489
Pakendi kõrgus PL1	2200

Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	100
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	6,292
Pakendi kaal PL1	630
Pakendi laius PL1	1300

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+