


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053

- Soe tarbevesi
- Kaks töötoru PEX-a , SDR 7,4
- Max rõhk 10 bar/ 95°C
- VIP+ PEX vaht, HDPE väliskest
- Värviline siseprofiil eraldab peale- ja tagasivoolu torud

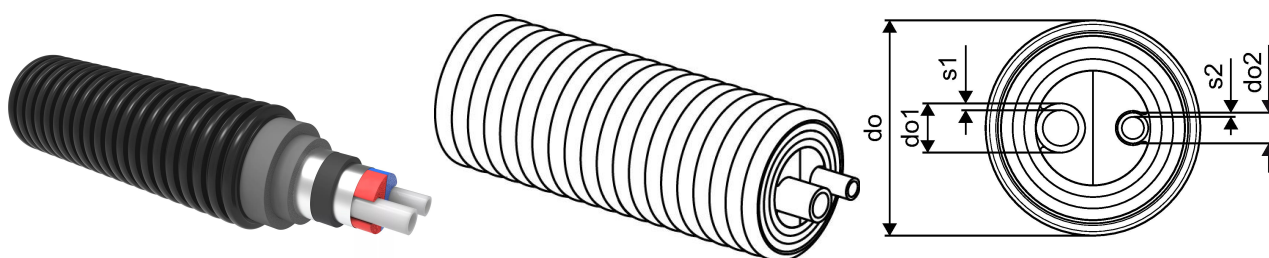

### Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plastorusüsteem.

#### Kasutusala

- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C , vastavalt EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- PN10
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

#### Sertifikaadid

Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053

**Measurements**

Painderaadius M	0,65
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	25
Välisläbimõõt_do2	20
Seina paksus_s1	3,5
Seina paksus_s2	2,8

**Status**

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Product code**

Item no EAN	6414905556359
Item no GF	35001119053
Item no GTIN	06414905556359
Item no LVI	3010299
Item no NRF	8360971
Item no RSK	2266379
Item no VVS	087364225
Kauba asendamine 1	1160622

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,74
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905556496
Pakendi kõrgus PL1	2200

Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	348,1
Pakendi laius PL1	1500

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com