


Uponor S-Press PLUS heli- ja lekkekindel U 16-20

1121194

- Sobib ühele Uponor S-Press PLUS U-kraanipõlvele 16-Rp1/2"FT või 20-Rp1/2"FT
- Komplektis tihvtid ja kruvid M6 x 16
- Valmistatud EPP-st
- Helikaitse vastavalt VDI 4100
- Drenaažifunktsioon vastab standardile DIN 18534

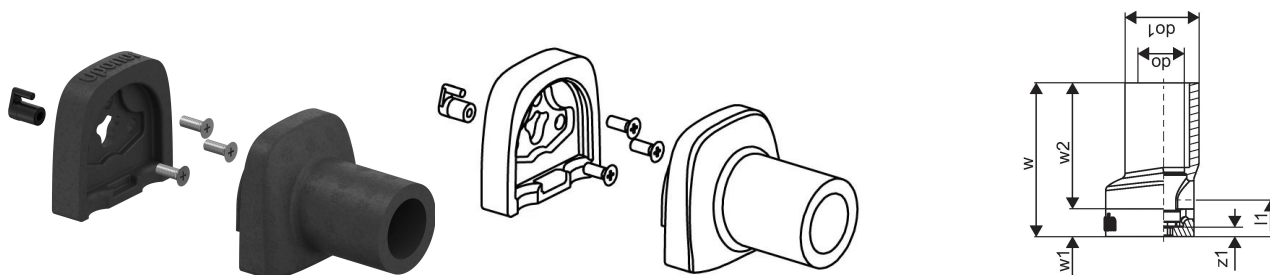

Kirjeldus Uponor S-Press PLUS heli- ja lekkekindel U

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS heli- ja lekkekindel U 16-20

1121194

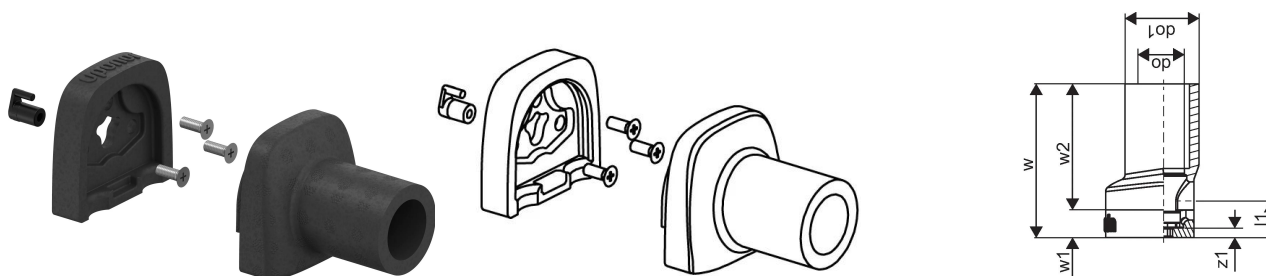

Product code

Item no EAN	6414905641536
Item no GF	35001121194
Item no GTIN	06414905641536

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	104.5
Üksuse ühiku pikkus	73.5
Kauba ühiku kaal	0,0314
Kauba ühiku laius	79
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	23
Pikkus (l2)	70,5
Z Mõõtmise k	45
z1	3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905662623
Pakend GTIN PL4	06414905663910
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	135
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	384
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001045305
Pakendi maht PL4	0,65088

Pakendi kaal PL1	0,033
Pakendi kaal PL4	37,7
Pakendi laius PL1	87
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com