


Uponor Ecoflex põlv Rp5-Rp5

1121638

- Koonuskeere R", takuga pakitav
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = tsingikaovaba messing

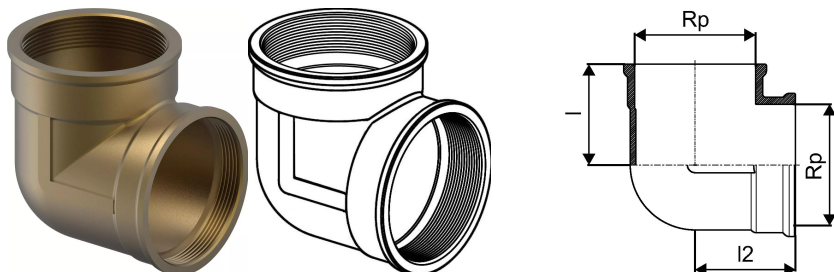

Kirjeldus Uponor Ecoflex põlv

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspol
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoli komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

Uponor Ecoflex põlv Rp5-Rp5

1121638

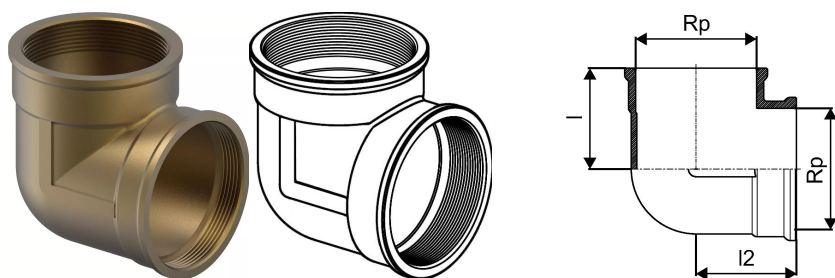

Measurements

Sisekeere Rp	5
Pikkus (l1)	119
Pikkus (l2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	198
Üksuse ühiku pikkus	198
Kauba ühiku kaal	5,3
Kauba ühiku laius	158
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905672301
Pakend GTIN PL4	06414900546652
Pakendi kõrgus PL1	165
Pakendi kõrgus PL4	309
Pakendi pikkus PL1	295

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	12
Pakendi tüüp PL1	BASE_BOX
Pakendi tüüp PL4	PALLET
Pakendi maht PL1	0,009491625
Pakendi maht PL4	0,29664
Pakendi kaal PL1	5,422
Pakendi kaal PL4	90,064
Pakendi laius PL1	195
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com