


Uponor Ecoflex üleminek SK/VK R5-G4

1121639

- Kooniline väliskeere R", takuga pakitav
- Sisekeere Rp", takuga pakitav
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR- tsingikaota messing

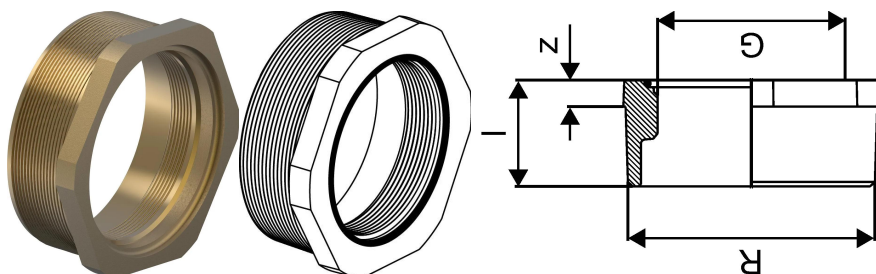

Kirjeldus Uponor Ecoflex üleminek SK/VK

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex üleminek SK/VK R5-G4

1121639

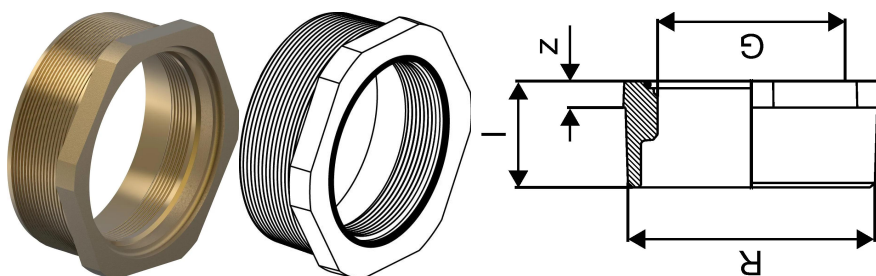

Measurements

Sisekeere Rp	4
LENGTH_L	57
Male_thread_R	5
Z	13,5

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Product code

Item no EAN	6414905661541
Item no GF	35001121639
Item no GTIN	06414905661541
Item no LVI	1938522
Item no NRF	8361293
Item no RSK	2282766
Item no VVS	087836596

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	127
Üksuse ühiku pikkus	57
Kauba ühiku kaal	2,036
Kauba ühiku laius	127
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905672325
Pakend GTIN PL4	06414900546706
Pakendi kõrgus PL1	130
Pakendi kõrgus PL4	274
Pakendi pikkus PL1	190

Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	36
Pakendi tüüp PL1	BASE_BOX
Pakendi tüüp PL4	PALLET
Pakendi maht PL1	0,003952
Pakendi maht PL4	0,26304
Pakendi kaal PL1	2,136
Pakendi kaal PL4	101,896
Pakendi laius PL1	160
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com