
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex äärik F125/8-200/ Rp5

1121640

- Kooniline keere R", takuga pakitav
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- Roostevaba teras

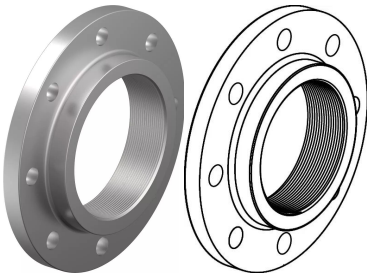



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex äärik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex äärik F125/8-200/ Rp5

1121640

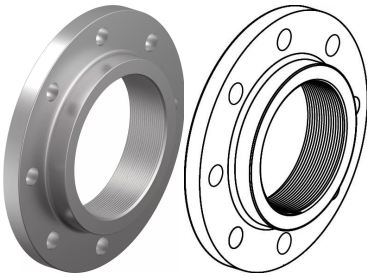



Measurements

Sisekeere Rp	5
LENGTH_L	44
Z Mõõtmine k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	250
Üksuse ühiku pikkus	44
Kauba ühiku kaal	6,3
Kauba ühiku laius	250
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905672332
Pakendi kõrgus PL1	310

Pakendi pikkus PL1	270
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,025947
Pakendi kaal PL1	6,5
Pakendi laius PL1	310

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+