
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex keevisliide EU 140x12,7-139

1121641

- PE-Xa torude ühendamiseks
- 6 bar, SDR 11
- Keevisadapter

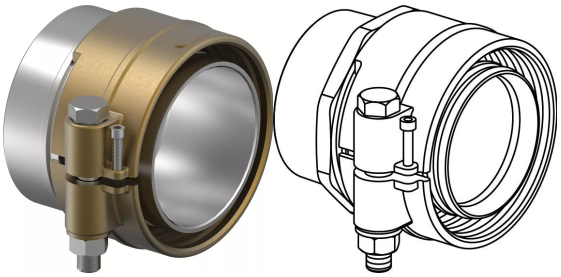



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex keevisliide

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex keevisliide EU 140x12,7-139

1121641

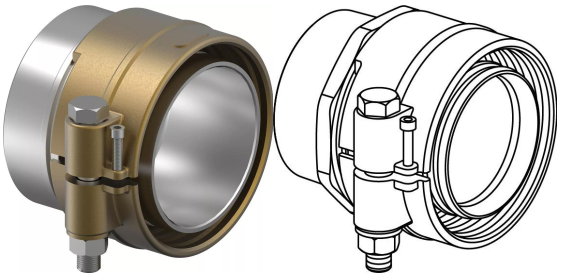



Status

Item Available From date	2025-01-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Product code

Item no EAN	6414905661565
Item no GF	35001121641
Item no GTIN	06414905661565
Item no VVS	087880140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	214
Üksuse ühiku pikkus	120
Kauba ühiku kaal	5,7
Kauba ühiku laius	214
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	120
Pikkus (l1)	70
Seina paksus_s	6,15
Z Mõõtmine d	139,7

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905672295
Pakendi kõrgus PL1	200
Pakendi pikkus PL1	300
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi maht PL1	0,0096
Pakendi kaal PL1	5,9
Pakendi laius PL1	160

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+