


Uponor Ecoflex keevisliide ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

- PE-Xa torude ühendamiseks
- 6 bar, SDR 11
- Keevisadapter

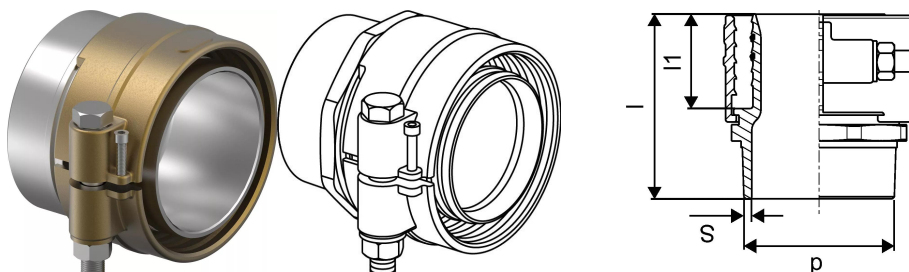

Kirjeldus Uponor Ecoflex keevisliide ST PN6

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex keevisliide ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

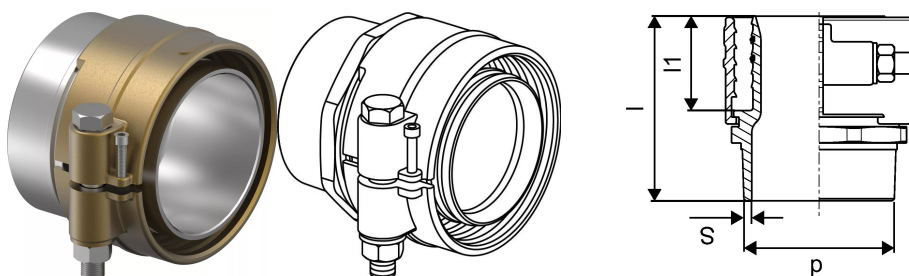**Status**

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Until stocks last Kuni varude lõppemiseni

Product code

Item no EAN 6414905661565

Item no GF 35001121641

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus 214

Üksuse ühiku pikkus 120

Kauba ühiku kaal 5,7

Kauba ühiku laius 214

Item_UOM tk

Measurements

LENGTH_L 120

Pikkus (l1) 70

Seina paksus_s 6,15

Z Mõõtmine d 139,7

Packaging

Pakend GTIN PL1 06414905672295

Pakendi kõrgus PL1 200

Pakendi pikkus PL1 300

Pakendi kogus PL1 1

Pakendi tüüp PL1 Base_Box

Pakendi maht PL1 0,0096

Pakendi kaal PL1 5,9

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com