
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 160x14,6/250

1121644

- Küte ja jahutus
- Sisetoru hapnikutõkkekihiga, SDR 11
- Max. rõhk 6 bar / 95°C
- VIP + PEX vaht, HDPE väliskest

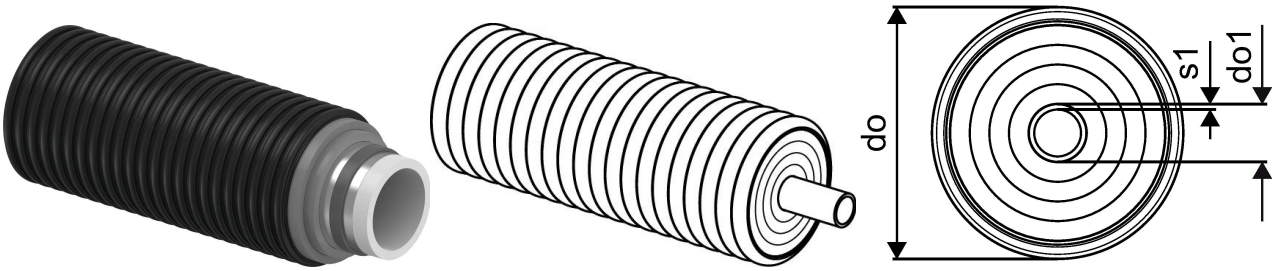

Kirjeldus GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

Kasutusala


- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 160x14,6/250

1121644

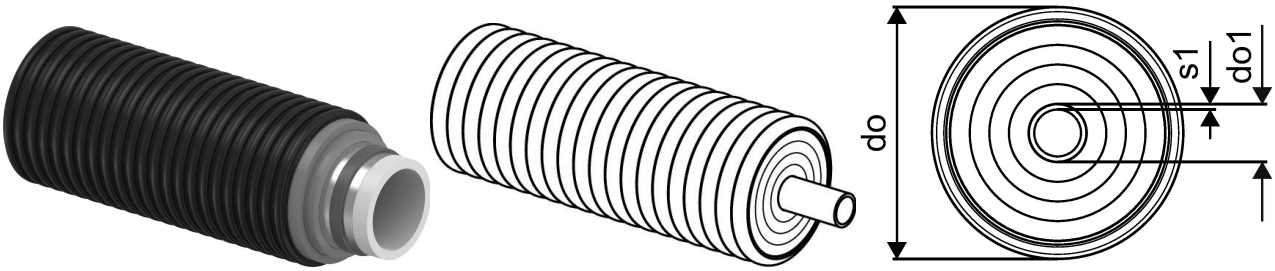

Measurements

Painderaadius M	2,1
Välisläbimõõt_do	250
Välisläbimõõt_do1	160
Seina paksus_s1	14,6

Status

Item Available From date	2025-01-01
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Product code

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	250
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	10,25
Kauba ühiku laius	250
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900362467
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	2400

Pakendi kogus PL1	70
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	8,64
Pakendi kaal PL1	822
Pakendi laius PL1	1500

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+