


Uponor Ecoflex coupling PN6 160x14,6-R5 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1121648

- PE-Xa või PE torude ühendamiseks
- Silindriline keere R", pakitav
- Max. 6 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing

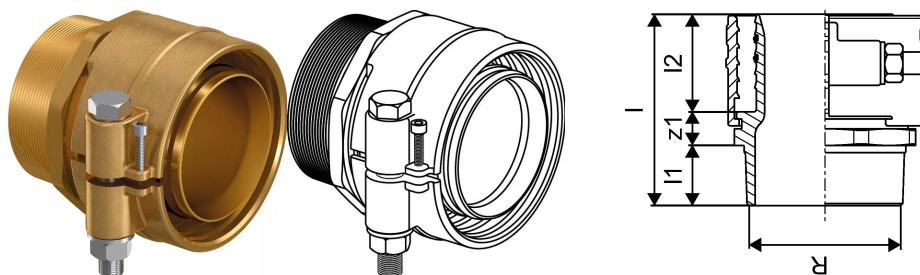

Kirjeldus Uponor Ecoflex liitmik PN6

Kasutusala


- Ecoflex tarvikud sobivad kasutamiseks maaalusel paigaldusel.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex coupling PN6 160x14,6-R5 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1121648

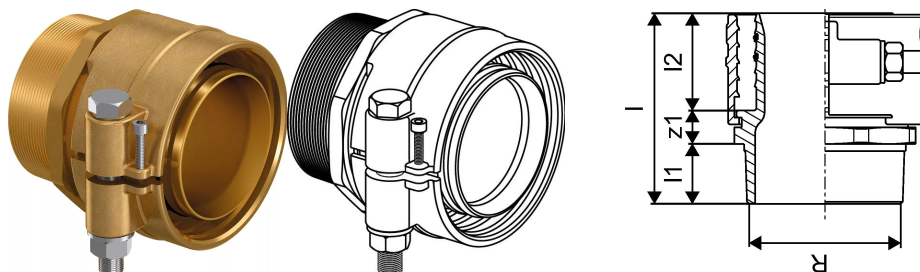

Tehniline informatsioon

Kogus 1	1
Mõõtühik	tk
Rõhk	6 bar
Pikkus (l)	141 mm
Pikkus (l1)	45 mm
Pikkus (l2)	70 mm
Väliskeere_R	5 inch
z1	26 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com