
Toote andmeleht



GF Uponor Siccus plaat 1200x600x20

1143475

- Paneeli pinnal on 0,2 mm paksune alumiiniumist soojusülekandekiht
- Torusooned sammuga c-c 150mm
- EPS survetugevus: 400 kPa
- Põrandakatte võib paigaldada otse paneelile

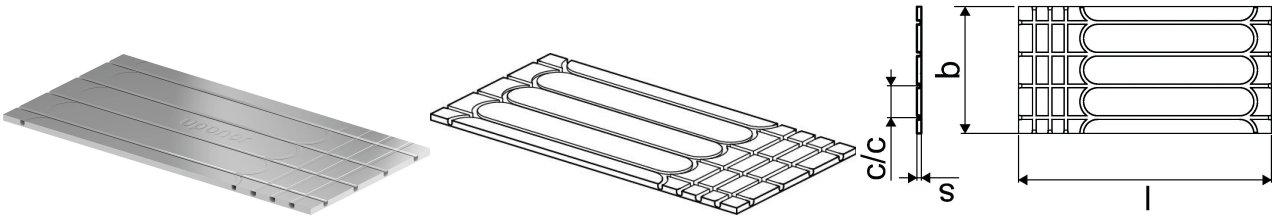

Kirjeldus GF Uponor Siccus plaat

Specification

- Põrandakütte paigaldussüsteem Siccus 16 koosneb EPS-plaatidest (HBCD-vaba) vastavalt standardile EN 13163
- Tuleohutusklass vastavalt standardile EN 13501-1: klass E
- Kasutusala tüüp vastavalt standardile DIN 4108-10: DEO
- Koormustaluvus vastavalt standardile EN 1991-1-1: 2,0 kN/m²

Kasutusala


- Põrandküte ja -jahutus
- Kuivpaigaldus

Sertifikaadid

- DIN CERTCO

GF Uponor Siccus plaat 1200x600x20

1143475

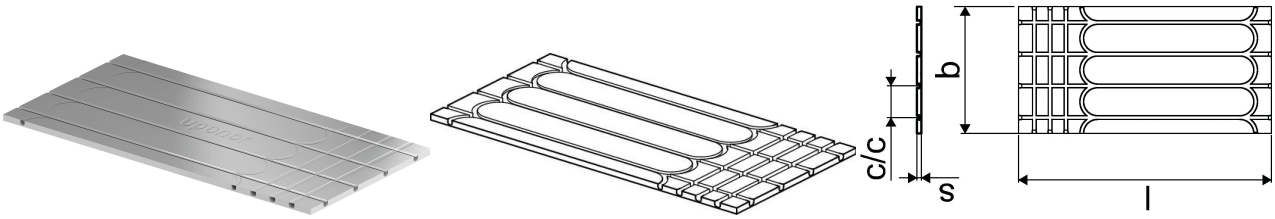

Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900503709
Item no GTIN	06414900503709

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	1200
Kauba ühiku kaal	1,152
Kauba ühiku laius	600
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	1200
Z Mõõtmine b	600
Z MÕÕTMINE S	20

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900389457
Pakend GTIN PL4	06414900389464
Pakendi kõrgus PL1	627
Pakendi kõrgus PL4	1250
Pakendi pikkus PL1	1221
Pakendi pikkus PL4	1254
Pakendi kogus PL1	7.2
Pakendi kogus PL4	72
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet

Pakendi maht PL1	0,169955874
Pakendi maht PL4	1,9139175
Pakendi kaal PL1	9,297
Pakendi kaal PL4	117,973
Pakendi laius PL1	222
Pakendi laius PL4	1221

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+