
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 2X40X3,7/140

1160612

- Küte ja jahutus
- Kaks voolutoru PE-Xa hapnikutõkkekihiga SDR 11
- Max rõhk 6 bar, temp. 95°C
- Värvitud keskprofiil peale- ja tagasivoolu eristamiseks
- VIPpaneel, Pex vaht, HDPE väliskest

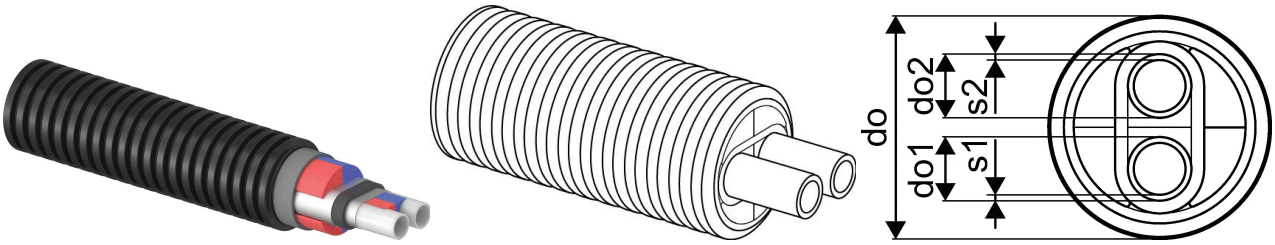

Kirjeldus GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

Kasutusala


- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 2X40X3,7/140

1160612

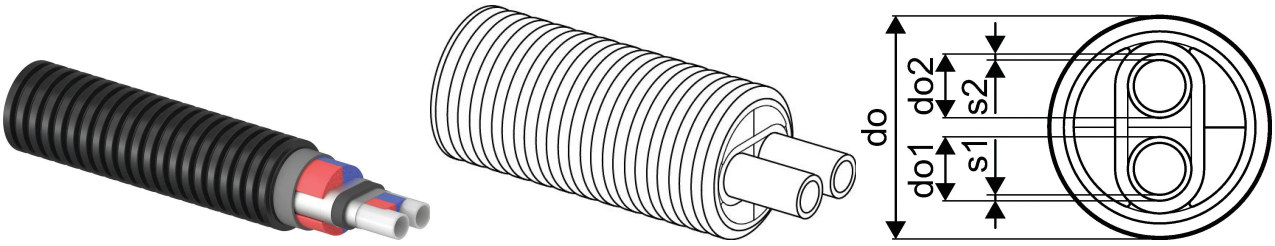

Status

Item Available From date	2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900506397
Item no GF	35001160612
Item no GTIN	06414900506397
Item no LVI	3010177
Item no NRF	1475898
Item no RSK	2523138

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	2,28
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	40
Välisläbimõõt_do2	40
Seina paksus_s1	3,7
Seina paksus_s2	3,7

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900448628
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	200

Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	6,05
Pakendi kaal PL1	458
Pakendi laius PL1	1250

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+