
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 2X75X6,8/250

1160615

- Küte ja jahutus
- Kaks voolutoru PE-Xa hapnikutõkkekihiga SDR 11
- Max rõhk 6 bar, temp. 95°C
- Värvitud keskprofiil peale- ja tagasivoolu eristamiseks
- VIPpaneel, Pex vaht, HDPE väliskest

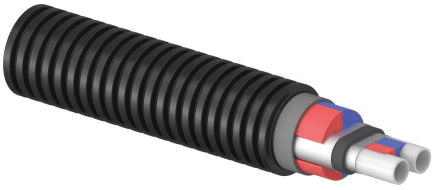

Kirjeldus GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

Kasutusala


- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 2X75X6,8/250

1160615

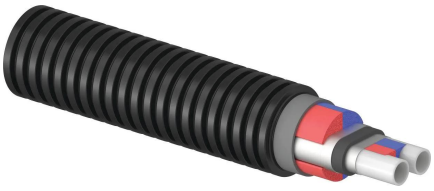

Measurements

Painderaadius M	1,4
Välisläbimõõt_do	250
Välisläbimõõt_do1	75
Välisläbimõõt_do2	75
Seina paksus_s1	6,8
Seina paksus_s2	6,8

Status

Item Available From date	2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900506427
Item no GF	35001160615
Item no GTIN	06414900506427
Item no LVI	3010180
Item no NRF	1475902
Item no RSK	2523141

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	250
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	6,74
Kauba ühiku laius	250
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900448710
Pakendi kõrgus PL1	2450
Pakendi pikkus PL1	2450
Pakendi kogus PL1	100

Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	10,8045
Pakendi kaal PL1	676
Pakendi laius PL1	1800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+