
Toote andmeleht



GF Uponor Siccus paneel 1200x600x15

1161845

- EPS-paneel 1200 × 600 × 15 mm
- Kogu pinna ulatuses alumiiniumist soojusjaotuskihiga
- Integreeritud torusooontega, sammuga (c-c) 100 mm
- Kasutamiseks Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9 mm toruga

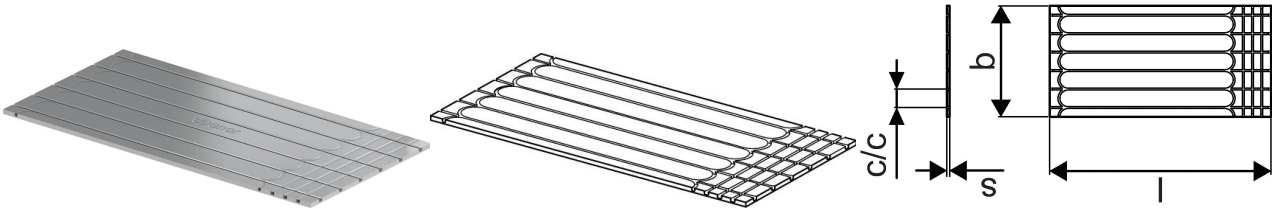

Kirjeldus GF Uponor Siccus paneel

Specification

- Uponor Siccus Mini on kuivpaigaldatav madala profiiliga põrandküttesüsteem, mille XPS paneelil katab alumiiniumist soojusjuhtiv kiht; vastavalt standardile EN 1264; disain B
- XPS 400 paneelid torude vahega 100 mm
- Paigaldamiseks Uponor Comfort Pipe 9,9mm toruga

Kasutusala


- Põrandaküte ja -jahutus kuivpaigaldus
- Põrandakatte paigaldus otse paneelile

Sertifikaadid

- DINCERTCO 7F515-F (laminaat, puitparkett)
- DINCERTCO 7F514-F (keraamilised- ja kiviplaadid)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm kipsplaat, kaetud vinüülkatte või vaibaga)

GF Uponor Siccus paneel 1200x600x15

1161845

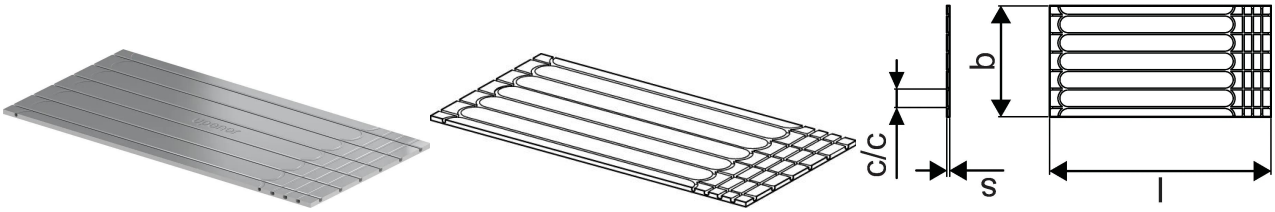

Product code

Item no EAN	6414900331784
Item no GTIN	06414900331784

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	1200
Kauba ühiku kaal	1,08
Kauba ühiku laius	600
Item_UOM	m²

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900510745
Pakend GTIN PL4	06414900510820
Pakendi kõrgus PL1	168
Pakendi kõrgus PL4	1311
Pakendi pikkus PL1	1210
Pakendi pikkus PL4	1225
Pakendi kogus PL1	7.2
Pakendi kogus PL4	100.8
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,1240008
Pakendi maht PL4	2,0235285
Pakendi kaal PL1	8,67
Pakendi kaal PL4	146,38
Pakendi laius PL1	610
Pakendi laius PL4	1260

Measurements

Z Mõõtmine b	600
Z Mõõtmine h	15

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+