Toote andmeleht



GF Uponor Smatrix Wave sidemoodul

1163375

Uponor Smatrix Wave Flow com R-368
Loob ühenduse Uponor Smatrix Flow süsteemi, Uponor Smatrix Flow rakenduse ja Uponor pilveteenuse vahel ning laiendab funktsionaalsust.

Süsteemi lisafunktsioonid koos mooduliga R-368:
– Kuni 4 juhtmevabalt ühendatud kontrollerit ühes süsteemis
- Rakenduse kaudu konfigureeritavad väljundid
- Suhtelise õhuniiskuse mõõtmine termostaatide ja andurite abil
- Laejahutuse juhtimine
- Enam kui ühe kiirguspinna juhtimine kütte- ja jahutuspaigaldises
- Paigaldusviisardi ja intuitiivse kasutajaliidesega mobiilirakendus
- Kohapealne juurdepääs Bluetooth BLE kaudu kasutuselevõtuks ja hoolduseks
- Kaugjuurdepääs rakenduse kaudu pilvega ühendatud süsteemidele *
- Smatrix AI energiasäästuks soojuspumbaga paigaldistes *
- Ajakavade programmeerimine rakendusega *
- Mugavusseaded
- Väljalülitusfunktsioon hooajaliseks üleminekuperioodiks
- Kiired automaatsed tarkvarauuendused *
- Pealevoolutemperatuuri diagnostika *

* Funktsioon eeldab ühendamist Uponor pilveteenusega (vajalik internetiühendus)

Ühildub:
- Uponor Smatrix Wave kontrolleriga Flow X-365 8X

Tehnilised andmed:
- Toiteühendus: USB-C
- Etherneti liides: 10/100 Mbps (RJ45)
- Etherneti protokollid: Ethernet II
- Kaitseklass: Klass II IP20
- Värv: valge

Komplekt sisaldab:
- Uponor Smatrix Flow com X-365 8X
- Toiteplokk (230 V / 5 V), kaabel (2 m) USB-C pistikuga
- Adapter DIN-liistule paigaldamiseks
Lauajalg

Paigaldusjuhend, ohutusjuhised

Paigaldusmaterjalid





Kirjeldus GF Uponor Smatrix Wave sidemoodul

Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrollerit juhitavad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitusreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

Kasutusala


- kiirguskütte ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave sidemoodul

1163375

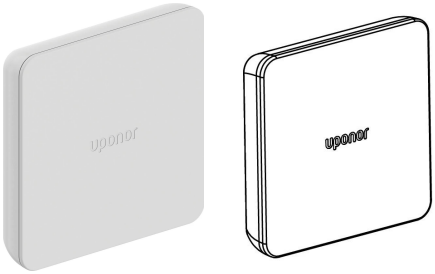

Status

Item Available From date	2026-10-01

Product code

Item no EAN	6414900336727
Item no GF	35001163375
Item no GTIN	06414900336727
Item no LVI	2022418
Item no NRF	1619539
Item no RSK	2985017
Item no VVS	466252302

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	21
Üksuse ühiku pikkus	117
Kauba ühiku kaal	0,33
Kauba ühiku laius	117
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900620086
Pakend GTIN PL2	06414900571203
Pakend GTIN PL4	06414900571562
Pakendi kõrgus PL1	71
Pakendi kõrgus PL2	300
Pakendi kõrgus PL4	900
Pakendi pikkus PL1	195
Pakendi pikkus PL2	400
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (number) PL2	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendimaterjal (lühike) PL2	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	13
Pakendi kogus PL4	312
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00196
Pakendi maht PL2	0,036
Pakendi maht PL4	0,864
Pakendi kaal PL1	0,386
Pakendi kaal PL2	5,518
Pakendi kaal PL4	157,432
Pakendi laius PL1	142
Pakendi laius PL2	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+