
Tuotekortti



GF Uponor Aqua Pipe putki 32x4,4 50m

1001203

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar

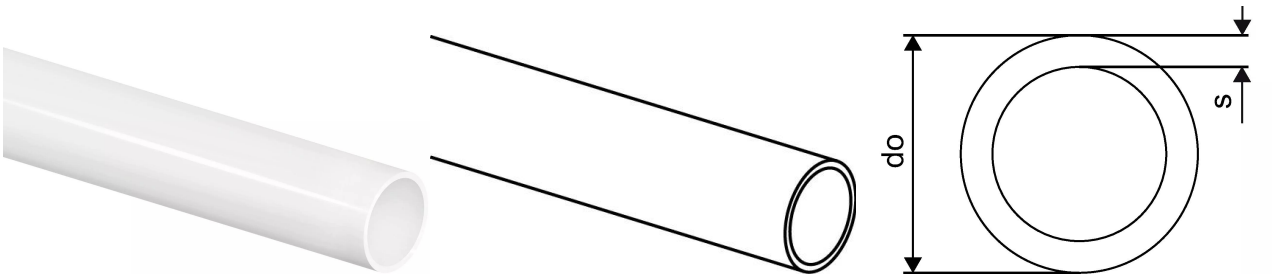

Tietoa GF Uponor Aqua Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Aqua Pipe putki 32x4,4 50m

1001203

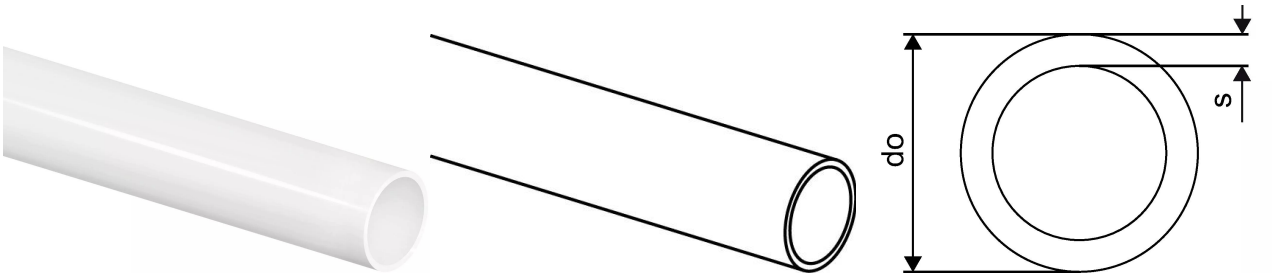

Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	32
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,386
Tuote Yksikön leveys	32
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	32
Seinämän paksuus_s	4,4

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905250707
Pakkaus GTIN PL4	06414905250714
Pakkauksen korkeus PL1	940
Pakkauskorkeus PL4	1800
Pakkauksen pituus PL1	940
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,2209
Pakkaustilavuus PL4	1,728
Pakkauksen paino PL1	19,3
Pakkauksen paino PL4	161,1
Pakkauksen leveys PL1	250
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+