
Tuotekortti



GF Uponor Teck suojaputki 25/20 50m

1001210

- Taipuisan virtausputken suojaputki
- Minimoi vesivahinkoriskit ja mahdollistaa virtausputken vaihdon suojaputken sisältä.

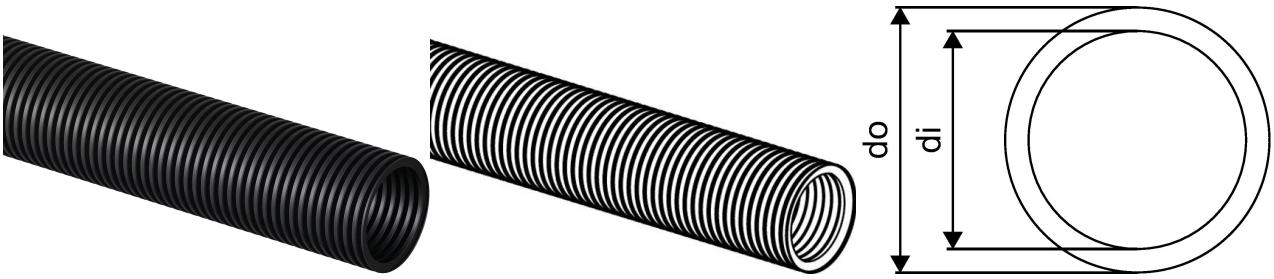

Tietoa GF Uponor Teck suojaputki

Erittely


– Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Toimitetaan keloissa

Sovellus

– Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

GF Uponor Teck suojaputki 25/20 50m

1001210

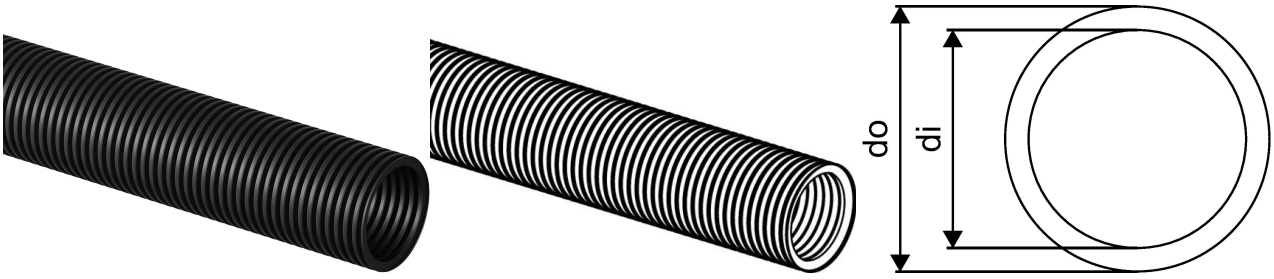

Measurements

Sisähalkaisija_di	20
Ulkohalkaisija_do	25

Product code

Item no EAN	7321500018566
Item no GTIN	07321500018566
Item no LVI	2013525
Item no NOBB	41943035
Item no NRF	5110124
Item no RSK	2417064
Item no VVS	087261125

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,07
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905250752
Pakkaus GTIN PL4	06414905250769
Pakkauksen korkeus PL1	725
Pakkauskorkeus PL4	2100
Pakkauksen pituus PL1	725
Pakkauksen pituus PL4	1150
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	1000

Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,07884375
Pakkaustilavuus PL4	2,77725
Pakkauksen paino PL1	3,5
Pakkauksen paino PL4	88
Pakkauksen leveys PL1	150
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+