
Tuotekortti



GF Uponor Teck suojaputki 34/28 50m

1001212

- Taipuisan virtausputken suojaputki
- Minimoi vesivahinkoriskit ja mahdollistaa virtausputken vaihdon suojaputken sisältä.

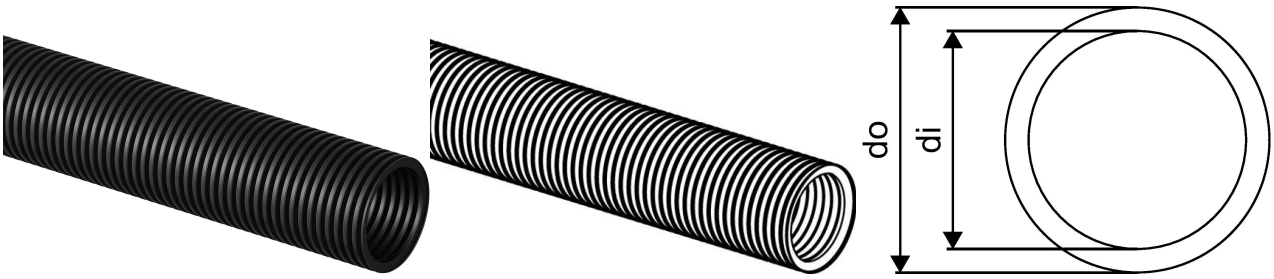

Tietoa GF Uponor Teck suojaputki

Erittely


– Poimutettu, valmistettu suuritiheyksisestä polyeteenistä (HDPE)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Toimitetaan keloissa

Sovellus

– Käytetään PIP (Pipe in Pipe) -putkiasennuksissa, alentaa vesivahingon riskiä ja mahdollistaa joustavan virtausputken vaihtamisen

GF Uponor Teck suojaputki 34/28 50m

1001212

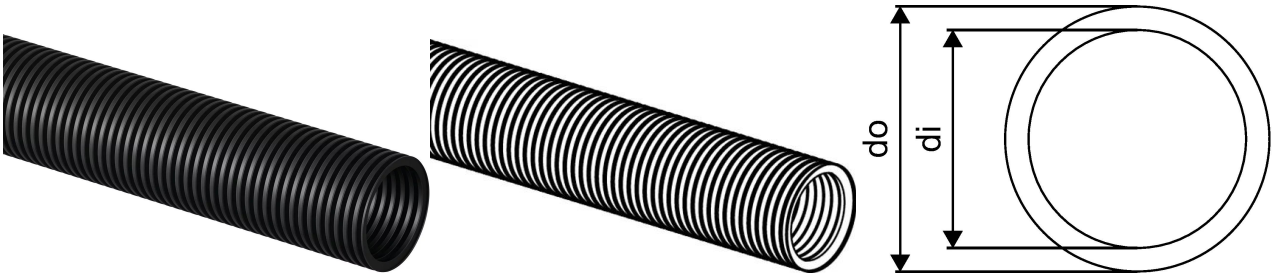

Measurements

Sisähalkaisija_di	28
Ulkohalkaisija_do	34

Product code

Item no EAN	7321500018580
Item no GTIN	07321500018580
Item no LVI	2013534
Item no NOBB	41943054
Item no NRF	5110128
Item no RSK	2417067
Item no VVS	087261134

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	34
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,096
Tuote Yksikön leveys	34
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905250790
Pakkaus GTIN PL4	06414905250806
Pakkauksen korkeus PL1	780
Pakkauskorkeus PL4	2100
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkausmäärä PL4	1000

Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,1521
Pakkaustilavuus PL4	3,024
Pakkauksen paino PL1	4,8
Pakkauksen paino PL4	121
Pakkauksen leveys PL1	250
Pakkauksen leveys PL4	1200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+