
Tuotekortti



GF Uponor Radi Pipe putki 32x2,9 50m

1001220

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

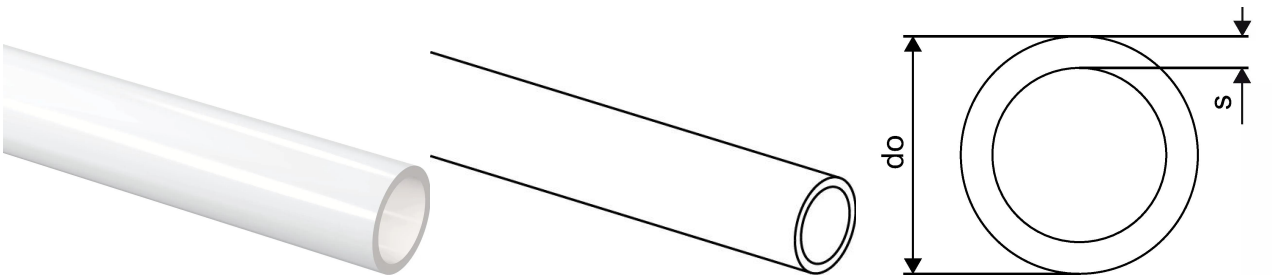

Tietoa GF Uponor Radi Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Radi Pipe putki 32x2,9 50m

1001220

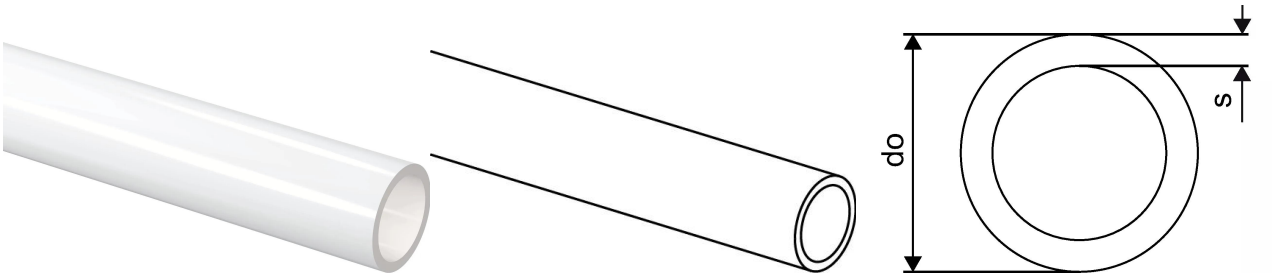

Product code

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	32
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,276
Tuote Yksikön leveys	32
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	32
Seinämän paksuus_s	2,9

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905250813
Pakkaus GTIN PL4	06414905250820
Pakkauksen korkeus PL1	150
Pakkauskorkeus PL4	1800
Pakkauksen pituus PL1	930
Pakkauksen pituus PL4	950
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	550
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,129735
Pakkaustilavuus PL4	1,6245
Pakkauksen paino PL1	14,5
Pakkauksen paino PL4	171
Pakkauksen leveys PL1	930
Pakkauksen leveys PL4	950

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+