


## Uponor Aqua PLUS hattu tasotiivisteellä 3/4"FT

1001337

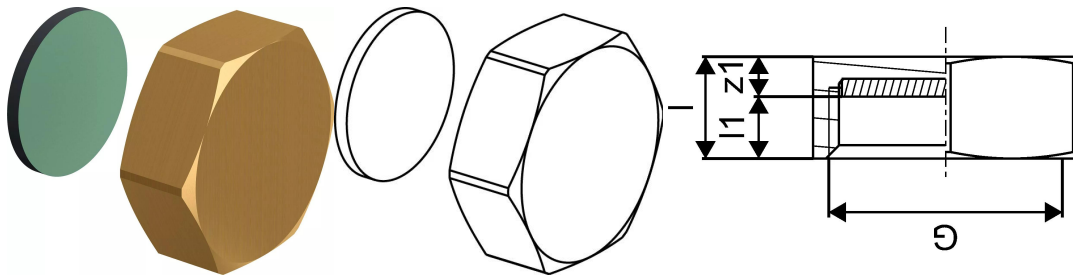

## Tietoa Uponor Aqua PLUS hattu tasotiivisteellä

## Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Sisältää jakotukkikaapin, roiskesuojan ja tarvikepakettin (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

## Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS hattu tasotiivisteellä 3/4"FT

1001337

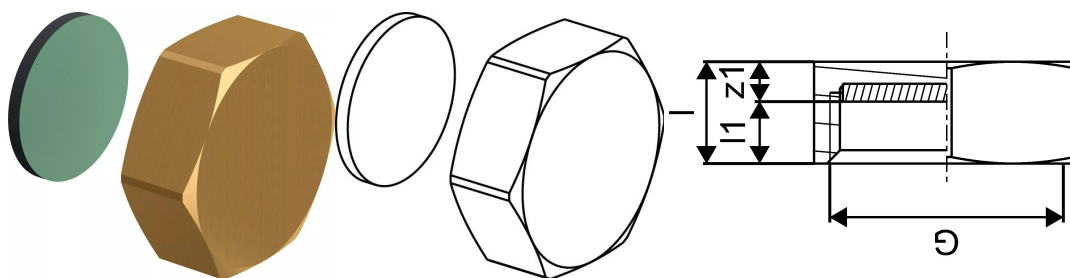

## Tekniset tiedot

LVI nro	2048504
Mittayksikkö	kpl
Sisäkierre_Rp	3/4 inch
Pituus (I)	12 mm
Pituus (I1)	7 mm
Korkeus	12 mm
Paino	0,04 kg
Leveys	30 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi