


Uponor Minitec puristusrenkas 9,9x1,1

1005263

- Puristusrenkas 9,9 mm Uponor-lattialämmitysputkelle.

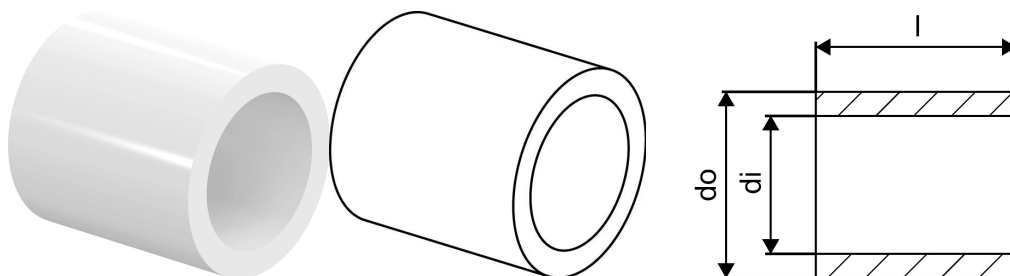

Tietoa Uponor Minitec puristusrenkas

Erittely


- Uponor Minitec PE-Xa -putki voidaan kiinnittää levyn nystyröiden väliin joko suoraan tai kulmittain.
- Y-haaran avulla yhteen jakotukin eurocone-liittimeen voidaan liittää kaksi samassa tilassa olevaa yhtä pitkää piiriä.
- Itsestään kiinnittyvää reunakaistaletta käytetään mm. oviaukoissa tasoitteiden valumisen estoon.
- Reunanauhalla tiivistetään laatan ja seinän väli.

Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Erittäin matala rakennekorkeus
- voidaan käyttää betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa

Uponor Minitec puristusrenkas 9,9x1,1

1005263

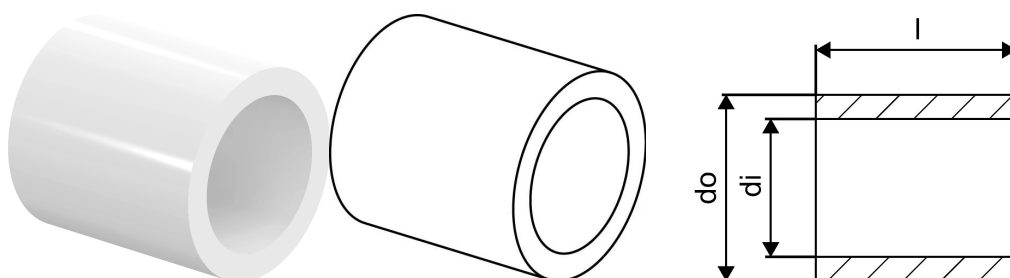

Measurements

Sisähalkaisija_di	10,3
LENGTH_L	15
Ulkohalkaisija_do	13,9

Product code

Item no EAN	7321500013981
Item no GF	35001005263
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	10
Tuote Yksikköpaino	0,001
Tuote Yksikön leveys	10
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905251889
Pakkaus GTIN PL3	06414905251896
Pakkaus GTIN PL4	06414905251902
Pakkauksen korkeus PL1	15
Pakkauskorkeus PL3	280
Pakkauskorkeus PL4	948
Pakkauksen pituus PL1	70
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	1600
Pakkausmäärä PL4	57600

Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00004725
Pakkaustilavuus PL3	0,0196
Pakkaustilavuus PL4	0,91008
Pakkauksen paino PL1	0,011
Pakkauksen paino PL3	2
Pakkauksen paino PL4	83,176
Pakkauksen leveys PL1	45
Pakkauksen leveys PL3	250
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi