


## Uponor Minitec liitin Q&amp;E UK 9,9-R1/2"MT

1005265

- Materiaali messinkiä

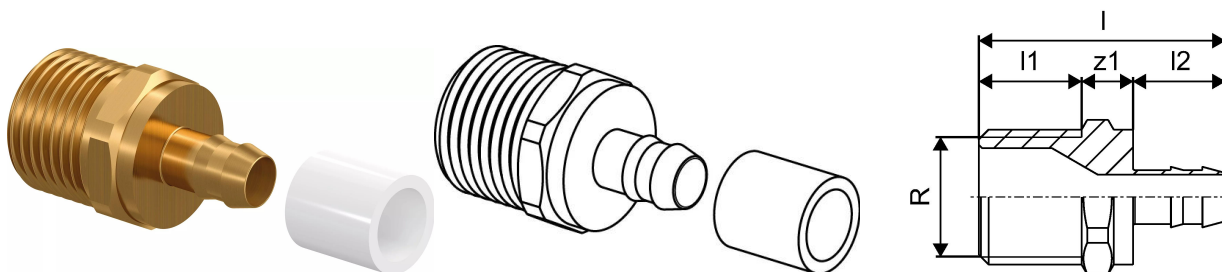

## Tietoa Uponor Minitec liitin Q&amp;E UK

## Erittely


- Uponor Minitec PE-Xa -putki voidaan kiinnittää levyn nystyröiden väliin joko suoraan tai kulmittain.
- Y-haaran avulla yhteen jakotukin eurocone-liittimeen voidaan liittää kaksi samassa tilassa olevaa yhtä pitkää piiriä.
- Itsestään kiinnittyvää reunakaistaletta käytetään mm. oviaukoissa tasoitteiden valumisen estoon.
- Reunanauhalla tiivistetään laatan ja seinän väli.

## Sovellus

- Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Erittäin matala rakennekorkeus
- voidaan käyttää betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa

## Uponor Minitec liitin Q&E UK 9,9-R1/2"MT

1005265

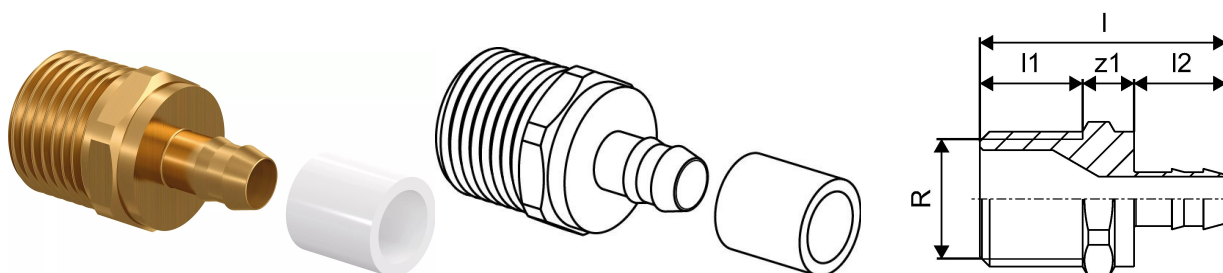

### Product code

Item no EAN	4021598025004
Item no GF	35001005265
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	22
Tuote Yksikön pituus	39
Tuote Yksikköpaino	0,049
Tuote Yksikön leveys	22
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	38
Pituus (I1)	16
Pituus (I2)	14
Miessäie_R	1/2
z1	8

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905251940
Pakkaus GTIN PL3	06414905251957
Pakkaus GTIN PL4	06414905251964
Pakkauksen korkeus PL1	25
Pakkauksen korkeus PL3	185
Pakkauksen korkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	130
Pakkauksen pituus PL3	185
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkauskäärä PL1	10

Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	9600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000325
Pakkaustilavuus PL3	0,0031487
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,54
Pakkauksen paino PL3	5,5
Pakkauksen paino PL4	553
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL3	92
Pakkauksen leveys PL4	1200

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com