


Uponor Tecto lattialämmityslevy EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478


- Levyssä on 30 mm eps-eristekerros sekä muovinappulat 17 mm lattialämmitysputken kiinnittämistä varten.
- Putken asennusväli valittavissa 50 mm välein.
- Putki kiinnitetään levyyn painamalla.
- Eriste toimii lämmöneristeenä ja välipohjarakenteessa askeläänieristeenä.
- Levyn koko 1450 mm x 850 mm ja korkeus 52 mm. Tehokas pinta-ala 1,12 m²/levy.

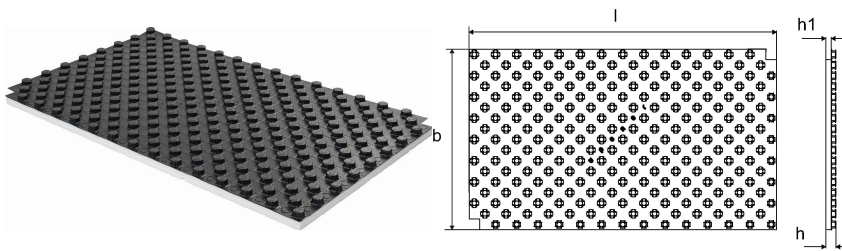

Uponor Tecto lattialämmityslevy EPS DES 30-2mm 14-17mm

1450x850mm

1005478

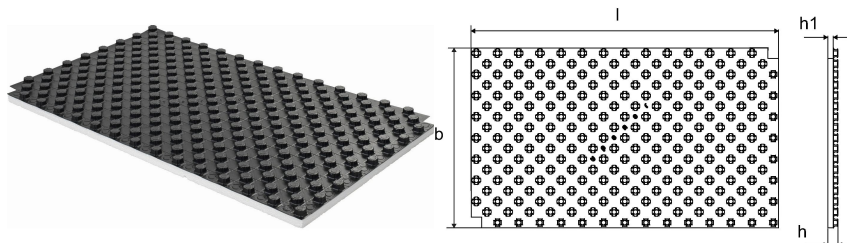

Tekniset tiedot

LVI nro	2023414
Mittayksikkö	m ²
Pituus (l)	1450 mm
Z-mitta b	850 mm
Z-mitta h	52 mm
Z-mitta h1	NaN mm

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi