
Tuotekortti



GF Uponor Tecto lattialämmityslevy 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

- Levyssä on 30 mm eps-eristekerros sekä muovinappulat 16 ja 17 mm lattialämmitysputken kiinnittämistä varten.
- Putken asennusväli valittavissa 50 mm välein.
- Putki kiinnitetään levyyn painamalla.
- Eriste toimii lämmöneristeenä ja välipohjarakenteessa askeläänieristeenä.
- Levyn koko 1450 mm x 850 mm ja korkeus 52 mm. Tehokas pinta-ala 1,12 m²/levy.

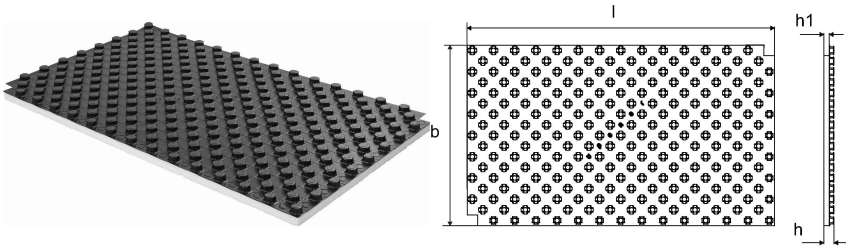

Tietoa GF Uponor Tecto lattialämmityslevy

Erittely


– Tecto-nystyrälevyjärjestelmä lattialämmitykseen koostuu nystyrälevyistä, joihin voidaan kiinnittää 14–17 mm:n putkia.
– Putkien asennusväli valittavissa (cm): 10, 15, 20, 25, 30
– EN 13501-1 -paloluokitus: luokka E
– normaali syttyvyys, rakennusmateriaaliluokka B2, standardin DIN 4102 mukainen
– EPS-laatu EN 13163 -standardin mukainen

Sovellus

– Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
– Käytetään sementti- ja anhydriittipohjaisten tasoitteiden kanssa

GF Uponor Tecto lattialämmityslevy 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

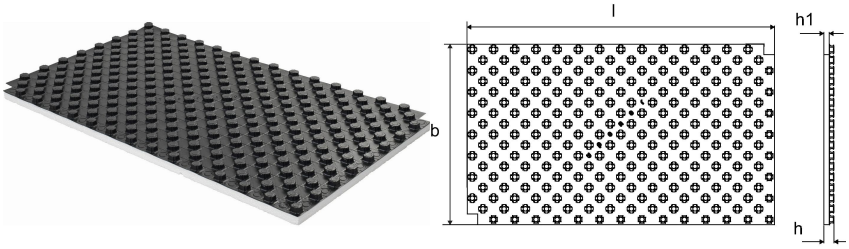

Product code

Item no EAN	4021598022317
Item no GF	35001005478
Item no GTIN	04021598022317
Item no LVI	2023414
Item no RSK	2987942
Item no VVS	339262052

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	1450
Tuote Yksikköpaino	1,9
Tuote Yksikön leveys	850
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	1450
Z Mittaus b	850
Z Mittaus h	52
Z Mittaus h1	30-2

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905479283
Pakkaus GTIN PL4	06414905479290
Pakkauksen korkeus PL1	360
Pakkauskorkeus PL4	2070
Pakkauksen pituus PL1	1510
Pakkauksen pituus PL4	1511
Pakkausmäärä PL1	8.96

Pakkausmäärä PL4	53.76
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,472932
Pakkaustilavuus PL4	2,7211599
Pakkauksen paino PL1	17,124
Pakkauksen paino PL4	127,744
Pakkauksen leveys PL1	870
Pakkauksen leveys PL4	870

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+