


## Uponor Tecto lattialämmityslevy EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm

1005478

- Levyssä on 30 mm eps-eristekerros sekä muovinappulat 17 mm lattialämmityspotken kiinnittämistä varten.
- Putken asennusväli valittavissa 50 mm välein.
- Putki kiinnitetään levyyn painamalla.
- Eriste toimii lämmöneristeenä ja välipohjarakenteessa askeläänieristeenä.
- Levyn koko 1450 mm x 850 mm ja korkeus 52 mm. Tehokas pinta-ala 1,12 m<sup>2</sup>/levy.

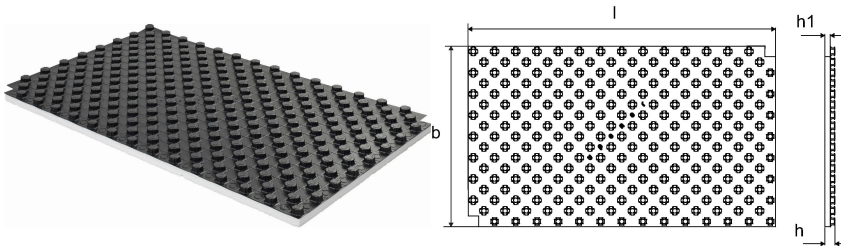


No about information

## Uponor Tecto lattialämmityslevy EPS DES 30-2mm 14-17mm

1450x850mm

1005478

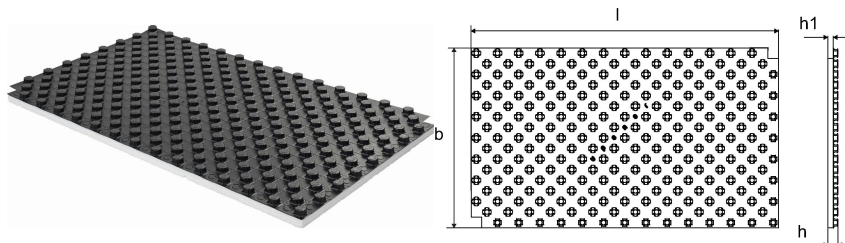

## Tekniset tiedot

LVI nro	2023414
Pakkausko 1	8,96
Pakkausko 2	53,76
Mittayksikkö	m <sup>2</sup>
Alue	1,23 m <sup>2</sup>
Pinta-ala	1,12 m <sup>2</sup>
Lämmönvastus	0,750 m <sup>2</sup> K/W
Pituus (l)	1450 mm
Z-mitta b	850 mm
Z-mitta h	52 mm
Z-mitta h1	NaN mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi