
Tuotekortti



GF Uponor Radi Pipe putki 32x2,9 100m

1008449

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

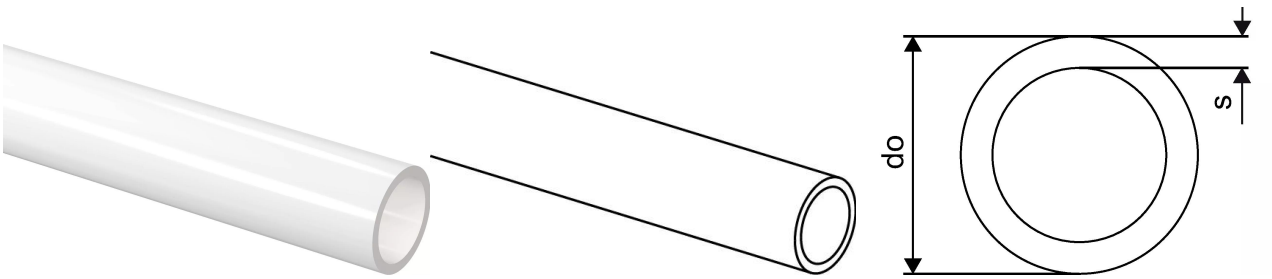

Tietoa GF Uponor Radi Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Radi Pipe putki 32x2,9 100m

1008449

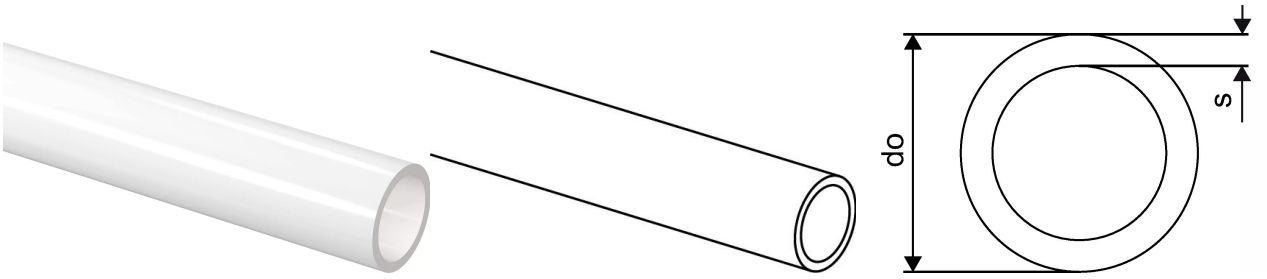

Product code

Item no EAN	7321500044923
Item no GF	35001008449
Item no GTIN	07321500044923
Item no LVI	2012133
Item no NOBB	41949524
Item no NRF	8362313
Item no RSK	2418015
Item no VVS	087230132

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	32
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,276
Tuote Yksikön leveys	32
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	32
Seinämän paksuus_s	2,9

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905252695
Pakkaus GTIN PL4	06414905252718
Pakkauksen korkeus PL1	190
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL1	1160
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	100

Pakkausmäärä PL4	700
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,255664
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	27,7
Pakkauksen paino PL4	212,6
Pakkauksen leveys PL1	1160
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+