


## Uponor Aqua Pipe putki PN10 18x2,5 100m

1008958

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar

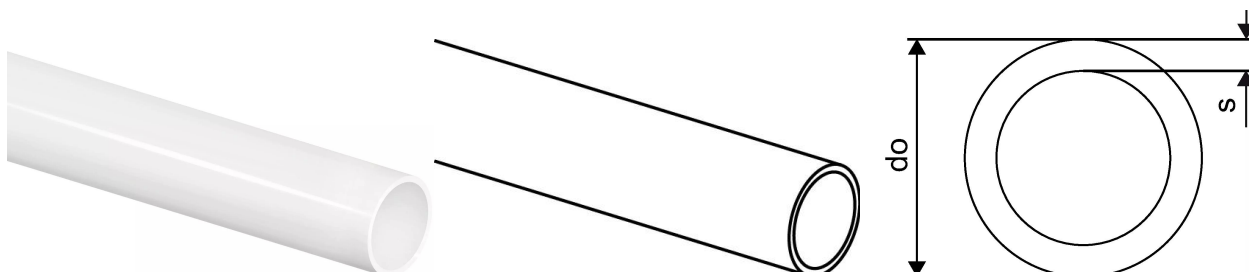

### Tietoa Uponor AQUA PIPE putki PN10

#### Erittely

- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

#### Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

## Uponor Aqua Pipe putki PN10 18x2,5 100m

1008958



### Product code

Item no EAN	7321500023560
Item no GTIN	07321500023560
Item no LVI	2012518
Item no NOBB	41942876
Item no NRF	5110031
Item no RSK	2418051
Item no VVS	087210118

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	18
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,116
Tuote Yksikön leveys	18
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	18
Seinämän paksuus_s	2,5

### Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905255689
Pakkaus GTIN PL4	06414905255696
Pakkauskorkeus PL3	780
Pakkauskorkeus PL4	924
Pakkauksen pituus PL3	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	900
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL3	0,0705744
Pakkaustilavuus PL4	0,88704
Pakkauksen paino PL3	11,6
Pakkauksen paino PL4	129,4
Pakkauksen leveys PL3	116
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra  
Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)