
Tuotekortti



GF Uponor Aqua Pipe putki 28x4,0 50m

1008961

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar

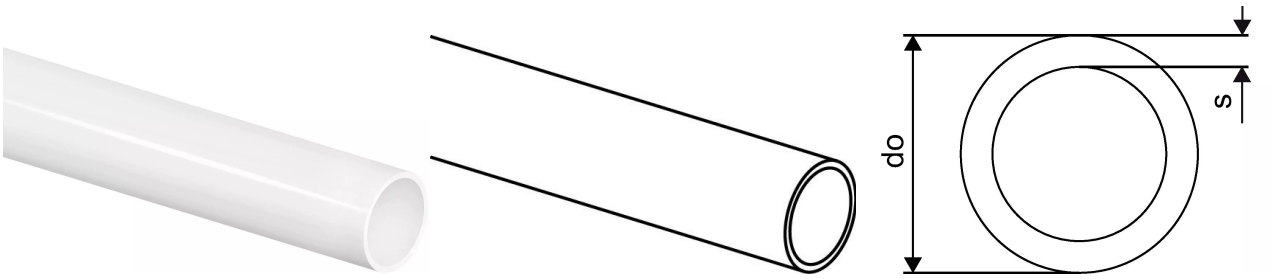

Tietoa GF Uponor Aqua Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Aqua Pipe putki 28x4,0 50m

1008961

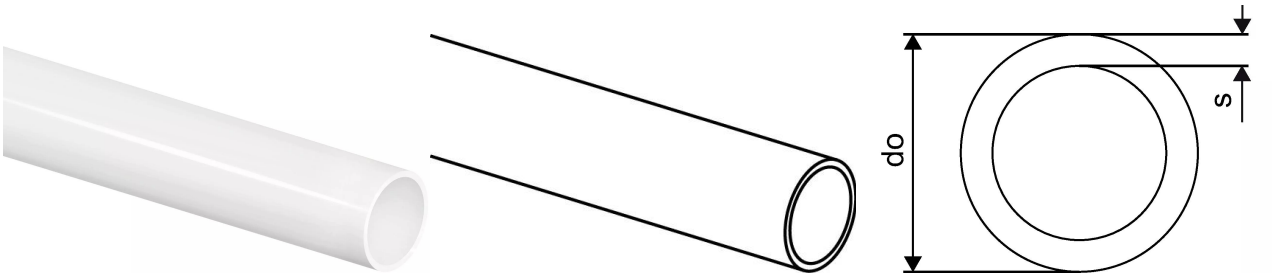

Product code

Item no EAN	7321500018245
Item no GF	35001008961
Item no GTIN	07321500018245
Item no LVI	2012528
Item no NOBB	41942842
Item no NRF	5110015
Item no RSK	2418093
Item no VVS	087210128

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	28
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,294
Tuote Yksikön leveys	28
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	28
Seinämän paksuus_s	4

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905255726
Pakkaus GTIN PL4	06414905255733
Pakkauskorkeus PL3	780
Pakkauskorkeus PL4	924
Pakkauksen pituus PL3	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	50

Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,094302
Pakkaustilavuus PL4	0,88704
Pakkauksen paino PL3	14,8
Pakkauksen paino PL4	128,6
Pakkauksen leveys PL3	155
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+