
Tuotekortti



GF Uponor Aqua Pipe putki 40x5,5 50m

1008963

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar

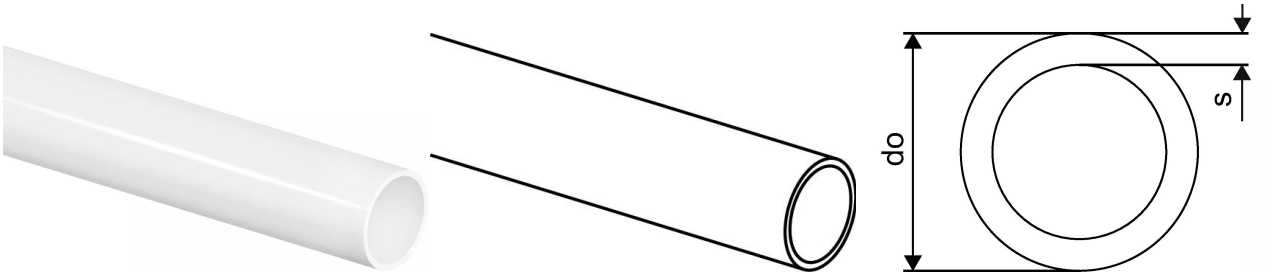

Tietoa GF Uponor Aqua Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Aqua Pipe putki 40x5,5 50m

1008963

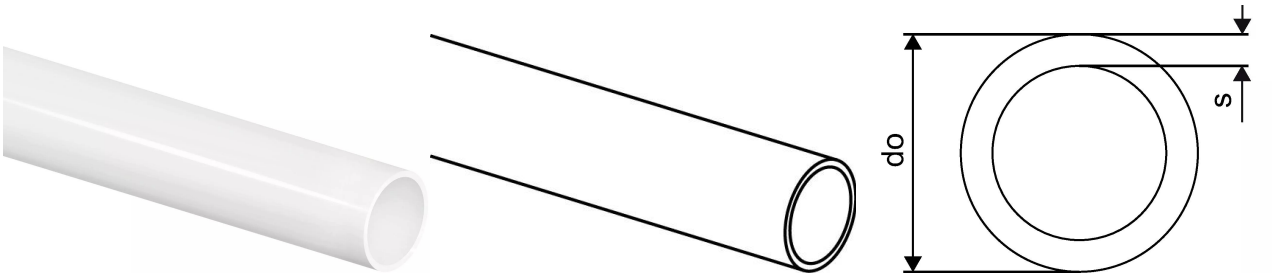

Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,602
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	40
Seinämän paksuus_s	5,5

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905255740
Pakkaus GTIN PL4	06414905255757
Pakkauksen korkeus PL1	250
Pakkauskorkeus PL4	1850
Pakkauksen pituus PL1	950
Pakkauksen pituus PL4	950
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,225625
Pakkaustilavuus PL4	1,669625
Pakkauksen paino PL1	30,7
Pakkauksen paino PL4	225
Pakkauksen leveys PL1	950
Pakkauksen leveys PL4	950

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+