
Tuotekortti



GF Uponor Aqua Pipe putki 50x6,9 50m

1008964

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar

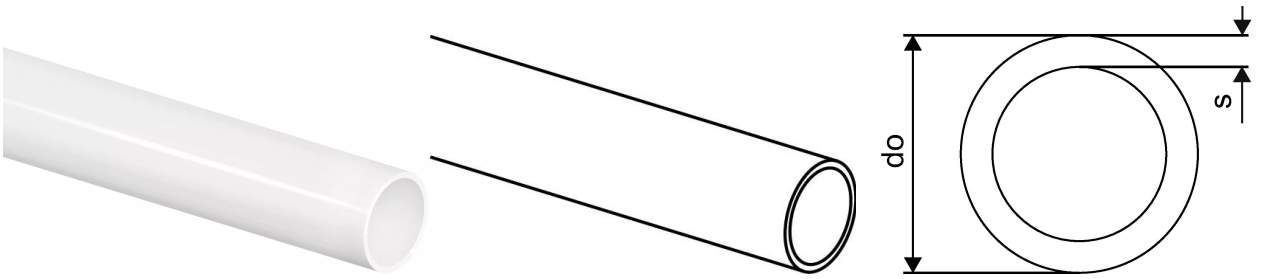

Tietoa GF Uponor Aqua Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Aqua Pipe putki 50x6,9 50m

1008964

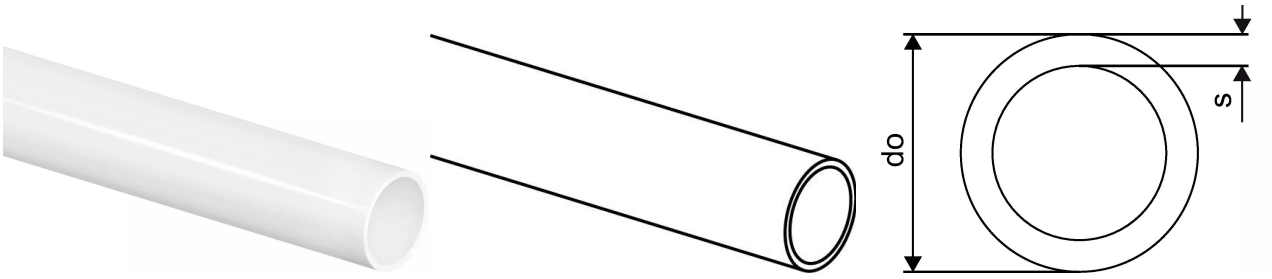

Product code

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,939
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	50
Seinämän paksuus_s	6,9

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905255764
Pakkauksen korkeus PL1	1250
Pakkauksen pituus PL1	1250
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	0,390625
Pakkauksen paino PL1	46,95

Pakkauksen leveys PL1	250

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+