


Uponor Aqua Pipe putki PN10 50x6,9 50m

1008964

- PEX-putki rakennusten kylmän- ja lämpimän käyttöveden asennuksiin
- Paineenkesto 10 bar

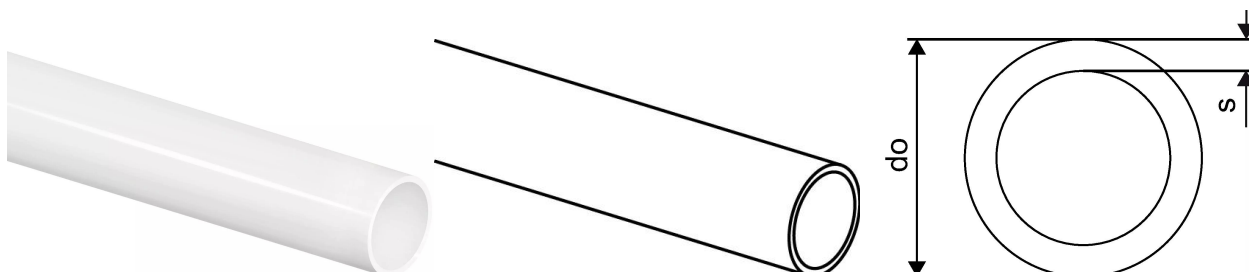

Tietoa Uponor AQUA PIPE putki PN10

Erittely

- Putket ristosilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- Käyttövesiputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

Uponor Aqua Pipe putki PN10 50x6,9 50m

1008964



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018269 |
| Item no GF | 35001008964 |
| Item no GTIN | 07321500018269 |
| Item no LVI | 2012552 |
| Item no NOBB | 41942880 |
| Item no NRF | 5110032 |
| Item no RSK | 2418002 |
| Item no VVS | 087210050 |

Mitat

| | |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 50 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,939 |
| Tuote Yksikön leveys | 50 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Ulkohalkaisija_do | 50 |
| Seinämän paksuus_s | 6,9 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905255764 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 1250 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 1250 |
| Pakkausmäärä PL1 | 50 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Coil |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,390625 |
| Pakkauksen paino PL1 | 46,95 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 250 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi