Tuotekortti



GF Uponor Radi Pipe putki PN6 40x3,7 100m

1008975

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

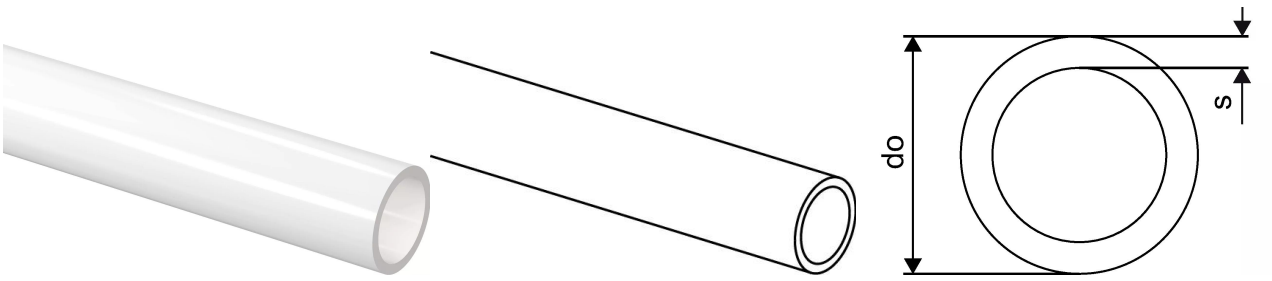

Tietoa GF Uponor Radi Pipe putki PN6

Erittely

- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Radi Pipe putki PN6 40x3,7 100m

1008975

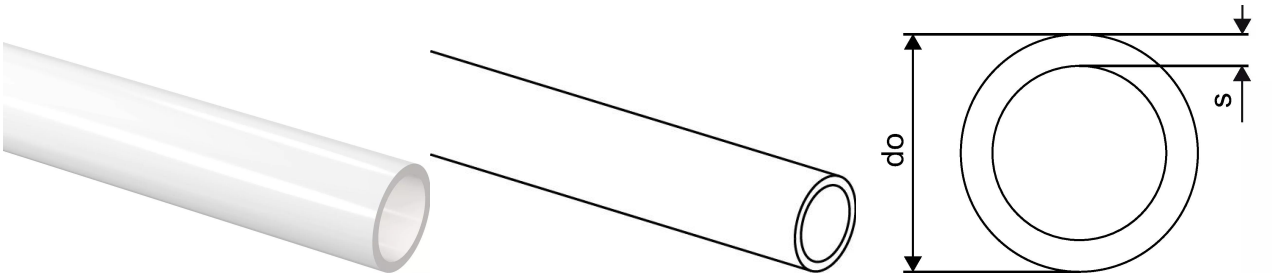

Product code

Item no EAN	7321500018290
Item no GF	35001008975
Item no GTIN	07321500018290
Item no LVI	2012141
Item no NOBB	41949532
Item no NRF	8362317
Item no RSK	2418016
Item no VVS	087230140

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,437
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	40
Seinämän paksuus_s	3,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905255788
Pakkaus GTIN PL4	06414905255795
Pakkauksen korkeus PL1	1320
Pakkauskorkeus PL4	1894
Pakkauksen pituus PL1	1320
Pakkauksen pituus PL4	1320
Pakkausmäärä PL1	100

Pakkausmäärä PL4	700
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,4356
Pakkaustilavuus PL4	3,3001056
Pakkauksen paino PL1	43,7
Pakkauksen paino PL4	326
Pakkauksen leveys PL1	250
Pakkauksen leveys PL4	1320

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+