
Tuotekortti



GF Uponor Radi Pipe putki 40x3,7 50m

1008979

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

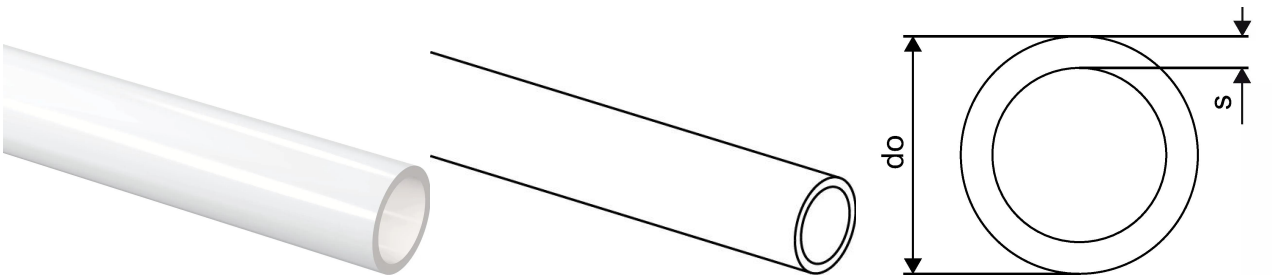

Tietoa GF Uponor Radi Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Radi Pipe putki 40x3,7 50m

1008979

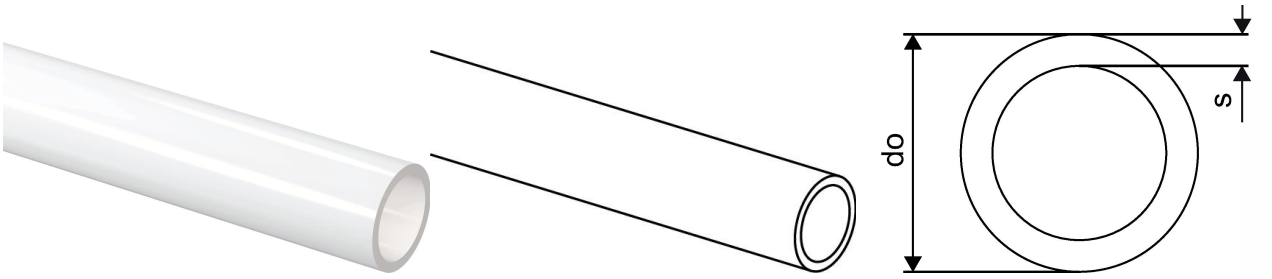

Product code

Item no EAN	7321500018474
Item no GF	35001008979
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,437
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	40
Seinämän paksuus_s	3,7

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905255825
Pakkaus GTIN PL4	06414905255832
Pakkauksen korkeus PL1	230
Pakkauskorkeus PL4	1710
Pakkauksen pituus PL1	1070
Pakkauksen pituus PL4	1150
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,263327
Pakkaustilavuus PL4	2,261475
Pakkauksen paino PL1	23,5
Pakkauksen paino PL4	176
Pakkauksen leveys PL1	1070
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+