Tuotekortti



GF Uponor Radi Pipe putki PN6 50x4,6 50m

1008980

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

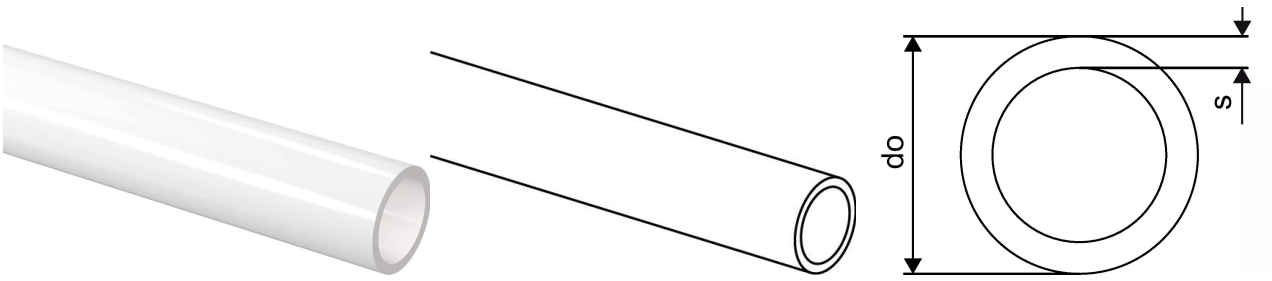

Tietoa GF Uponor Radi Pipe putki PN6

Erittely

- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Radi Pipe putki PN6 50x4,6 50m

1008980

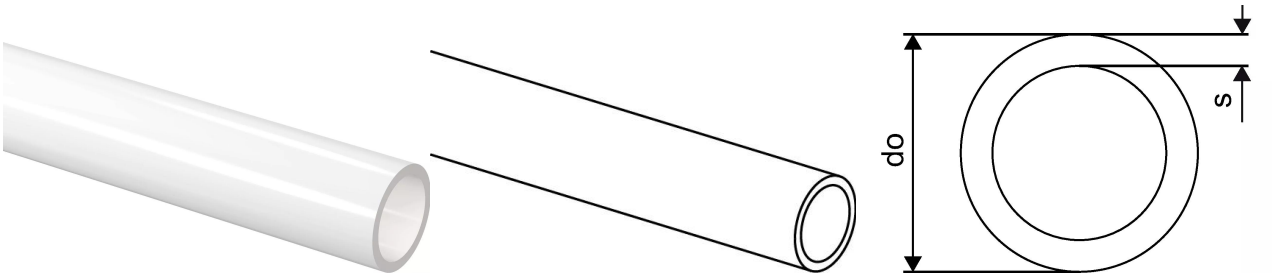

Product code

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,675
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	50
Seinämän paksuus_s	4,6

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905255849
Pakkaus GTIN PL4	06414905255856
Pakkauksen korkeus PL1	190
Pakkauskorkeus PL4	1474
Pakkauksen pituus PL1	1250
Pakkauksen pituus PL4	1250
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	350
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,296875
Pakkaustilavuus PL4	2,303125
Pakkauksen paino PL1	35,2
Pakkauksen paino PL4	271,4
Pakkauksen leveys PL1	1250
Pakkauksen leveys PL4	1250

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+