
Tuotekortti



GF Uponor Radi Pipe putki 63X5,8 50m

1008981

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

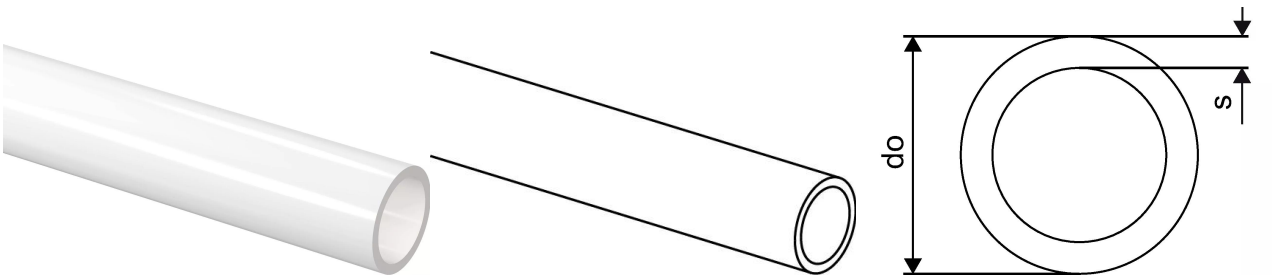

Tietoa GF Uponor Radi Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Radi Pipe putki 63X5,8 50m

1008981

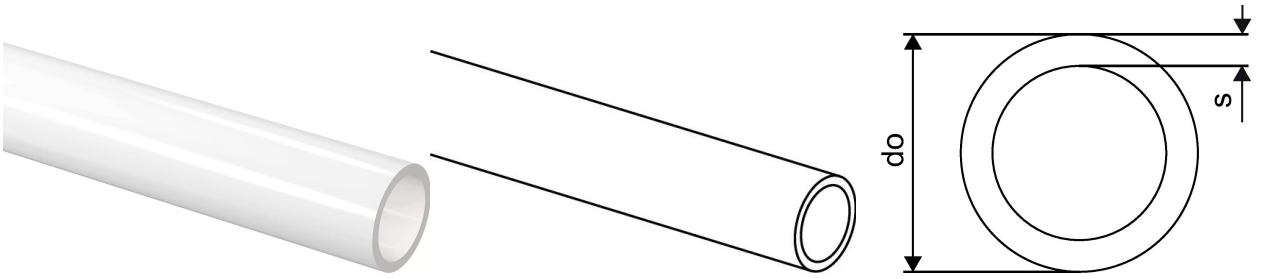

Product code

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	1,065
Tuote Yksikön leveys	60
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	63
Seinämän paksuus_s	5,8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905255863
Pakkauksen korkeus PL1	250
Pakkauksen pituus PL1	1790
Pakkausmäärä PL1	50
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	0,801025
Pakkauksen paino PL1	55,8

Pakkauksen leveys PL1	1790

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+