
Tuotekortti



GF Uponor Radi Pipe putki 75x6,8 50m

1008982

- PEX-putki, jossa on diffuusiokalvo
- Rakennusten lämmitysverkostoihin
- Paineenkesto 6 bar

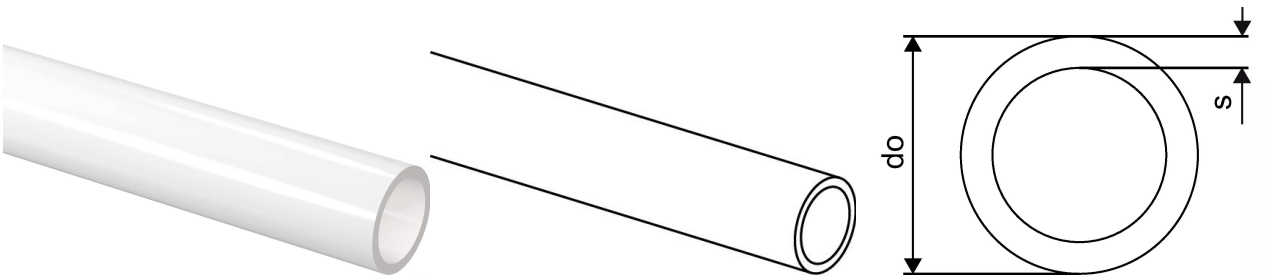

Tietoa GF Uponor Radi Pipe putki

Erittely


- Putket ristisilloitettua polyeteeniä (PE-Xa), EN ISO 15875
- EVOH-happidiffuusiosuojattu
- Lämmitysputki
- Paloluokka E, EN 13501-1
- Suojaputkimateriaali PEH

Sovellus

- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 6 bar. Hetkellinen lämpötilan kesto max. 95°C
- Vuototurvallinen järjestelmä, virtausputket vaihdettavissa mahdollisissa vuototapauksissa

GF Uponor Radi Pipe putki 75x6,8 50m

1008982

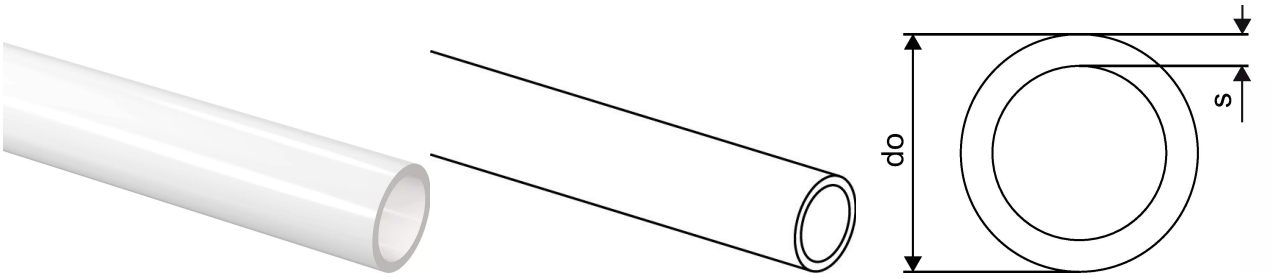

Product code

Item no EAN	7321500018504
Item no GF	35001008982
Item no GTIN	07321500018504
Item no LVI	2012175
Item no NOBB	41947163
Item no NRF	8362328
Item no RSK	2418026
Item no VVS	087230375

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	75
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	1,486
Tuote Yksikön leveys	75
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	75
Seinämän paksuus_s	6,9

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905255870
Pakkaus GTIN PL4	06414905476589
Pakkauksen korkeus PL1	2150
Pakkauskorkeus PL4	1600
Pakkauksen pituus PL1	2150
Pakkauksen pituus PL4	1150
Pakkausmäärä PL1	50

Pakkausmäärä PL4	50
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	1,849
Pakkaustilavuus PL4	2,116
Pakkauksen paino PL1	74,3
Pakkauksen paino PL4	450
Pakkauksen leveys PL1	400
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+