


Uponor Vario B virtausmittari WGF G3/4 2-8 l/min

1009142

- 2–8 l/min., jakotukin paluupuolelle.
- Liittimet $\frac{3}{4}" \times \frac{3}{4}"$, pyörivä mutteri.

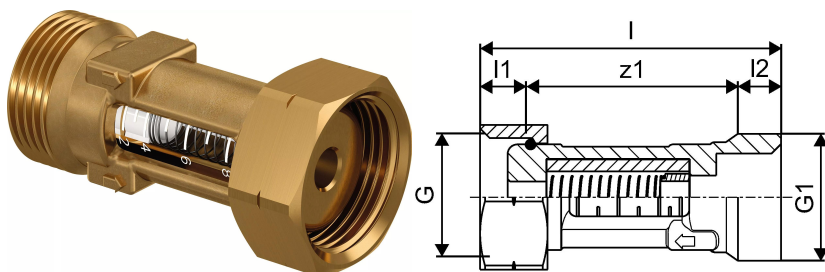

Tietoa Uponor Vario B virtausmittari WGF

Erittely


- Messinkinen jakotukki
- Putket kiinnitetään G3/4" eurocone-liittimillä, jotka valitaan putkikoon mukaan.
- Menoventtiileihin voidaan asentaa sähköiset toimilaitteet.
- Paluuventtiilissä on lämmityspiirien virtaamien säätö.

Sovellus

- Lattialämmitykseen ja -viilennykseen
- Enintään 12 piiriä/jakotukki
- Tukkiin sopivat toimilaitteet 1007249 (24 V) tai 1022244 (230 V)
- Tukkien välinen etäisyys 225 mm
- Maksimipaine 6 bar (60°C)

Uponor Vario B virtausmittari WGF G3/4 2-8 l/min

1009142

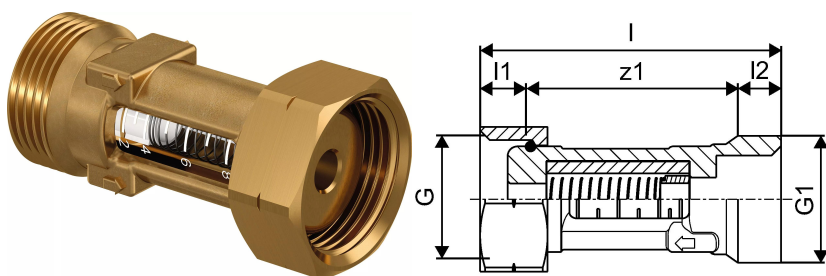

Tekniset tiedot

LVI nro	2025652
Mittayksikkö	kpl
Pituus (l)	63 mm
Pituus (l1)	10 mm
Pituus (l2)	9 mm

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi