


## Uponor Comfort Pipe PLUS putki 17x2,0 60m

1009224

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

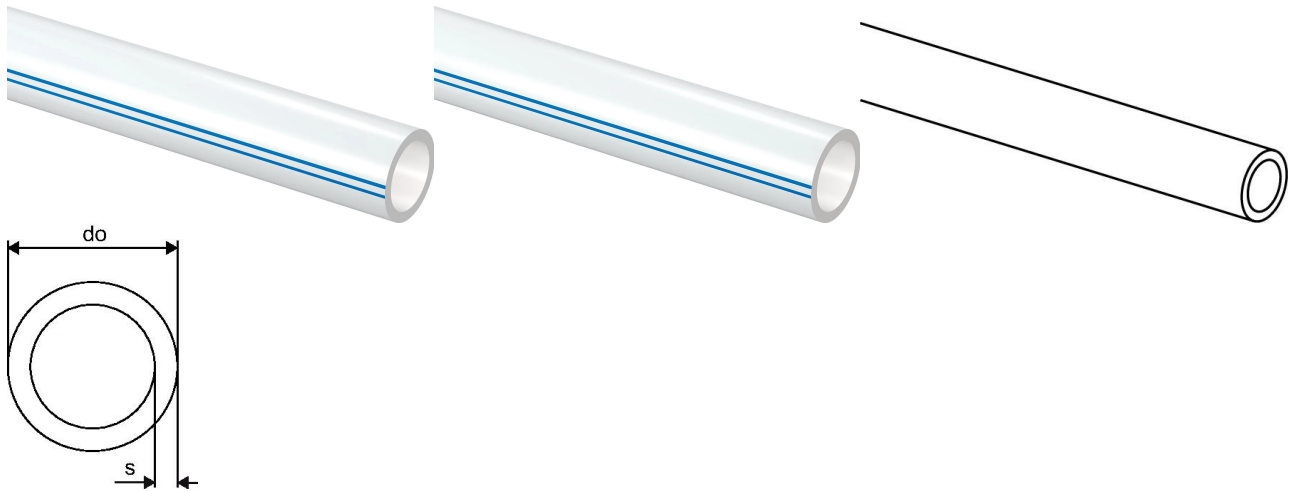

### Tietoa Uponor Comfort Pipe PLUS putki

#### Erittely


- Materiaali ristsilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

#### Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

## Uponor Comfort Pipe PLUS putki 17x2,0 60m

1009224

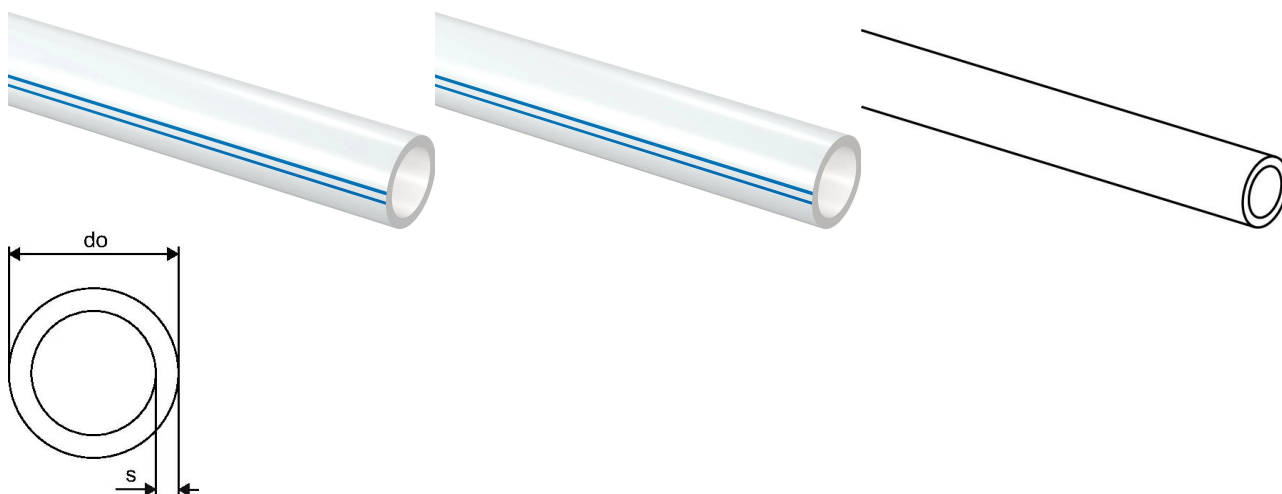

### Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	7321500044442
Item no GTIN	07321500044442
Item no LVI	2018106
Item no NOBB	41946361
Item no NRF	8361953
Item no RSK	2418236
Item no VVS	087217133
Tuotteen vaihto 1	1162315

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	17
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,115
Tuote Yksikön leveys	17
Item_UOM	m

### Measurements

Ulkohalkaisija_do	17
Seinämän paksuus_s	2

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905256082
Pakkaus GTIN PL4	06414905256099
Pakkauksen korkeus PL1	100

Pakkauskorkeus PL4	924
Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	60
Pakkausmäärä PL4	660
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,06084
Pakkaustilavuus PL4	0,88704
Pakkauksen paino PL1	6,9
Pakkauksen paino PL4	100,9
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)