
Tuotekortti



GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 17x2,0 240m

1009226

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

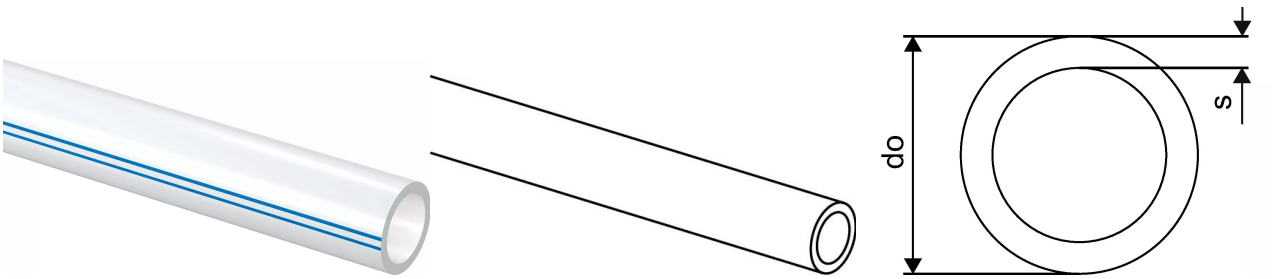

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 17x2,0 240m

1009226

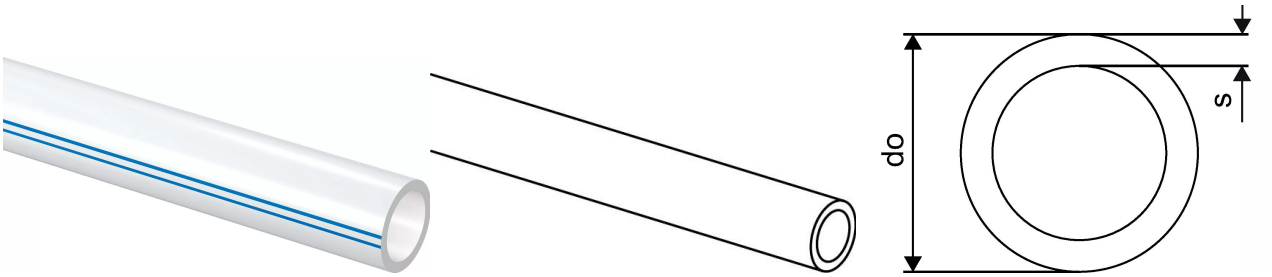

Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135
Tuotteen vaihto 1	1162317

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	17
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,115
Tuote Yksikön leveys	17
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	17
Seinämän paksuus_s	2

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905256105
Pakkaus GTIN PL4	06414905256112
Pakkauksen korkeus PL1	225
Pakkauskorkeus PL4	950

Pakkauksen pituus PL1	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	240
Pakkausmäärä PL4	1200
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,13689
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL1	27,7
Pakkauksen paino PL4	167
Pakkauksen leveys PL1	780
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+