
Tuotekortti



GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 20x2,0 240m

1009230

- Happidiffuusiosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

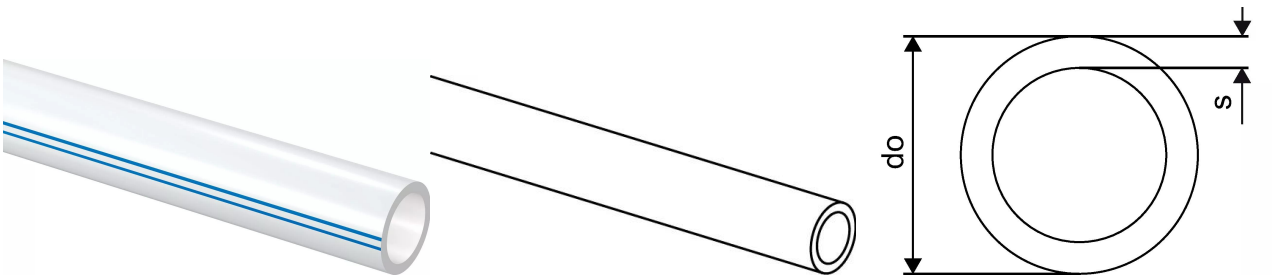

Tietoa GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki

Erittely


- Materiaali ristisilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidiffuusiosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

GF Uponor Comfort Pipe PLUS putki 20x2,0 240m

1009230

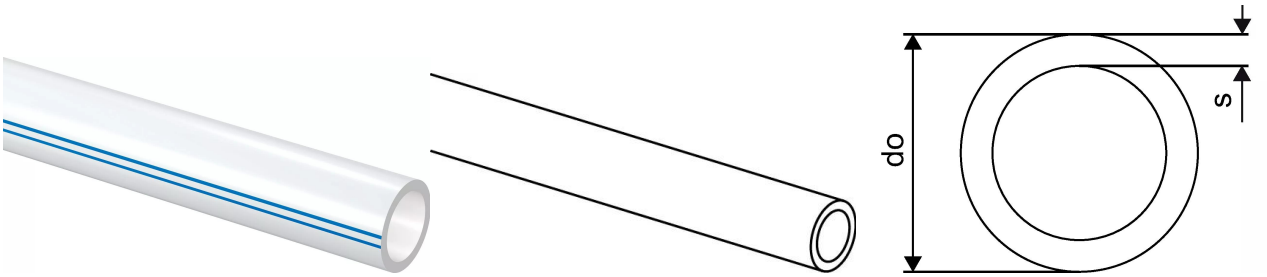

Product code

Item no EAN	7321500044367
Item no GF	35001009230
Item no GTIN	07321500044367
Item no LVI	2018168
Item no NOBB	47652197
Item no NRF	8361973
Item no RSK	2418242
Item no VVS	087217124

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	20
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,115
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	20
Seinämän paksuus_s	2

Packaging

Pakkaus GTIN PL3	06414905256181
Pakkaus GTIN PL4	06414905256198
Pakkauskorkeus PL3	780
Pakkauskorkeus PL4	950
Pakkauksen pituus PL3	780
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL3	240

Pakkausmäärä PL4	960
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL3	0,16731
Pakkaustilavuus PL4	0,912
Pakkauksen paino PL3	29
Pakkauksen paino PL4	138
Pakkauksen leveys PL3	275
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+