


Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 1000m

1009232

- Happidifфуsuosuojattu putki lattialämmitykseen ja patteriverkostoihin
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar

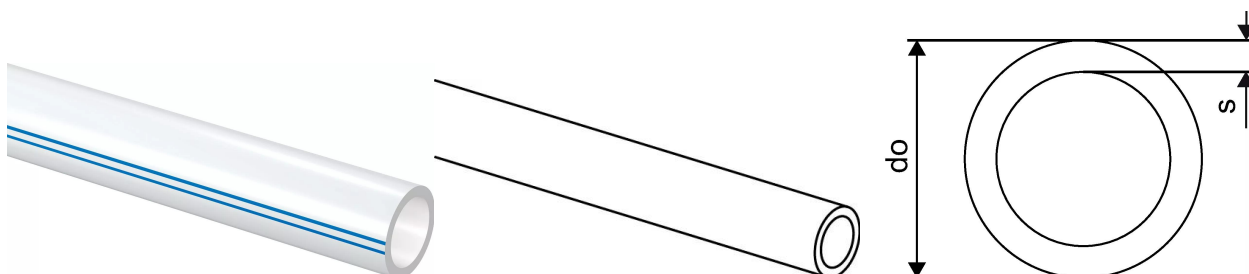

Tietoa Uponor Comfort Pipe PLUS putki

Erittely


- Materiaali ristosilloitettu polyeteeni PE-Xa (EN ISO 15875)
- Happidifфуsuosuojattu
- 5-kerroksinen rakenne. Uloin kerros polyeteeniä PE, joka suojaa putkea mekaanisesti
- Käyttökohde lattialämmitys ja patteriverkostot
- Paloluokka E (DIN EN 13501-1)

Sovellus

- Lattialämmitys ja patteriverkostot
- Suurin käyttölämpötila 70 °C, hetkellisesti 95 °C
- Paineenkesto 6 bar (70 °C)

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 1000m

1009232

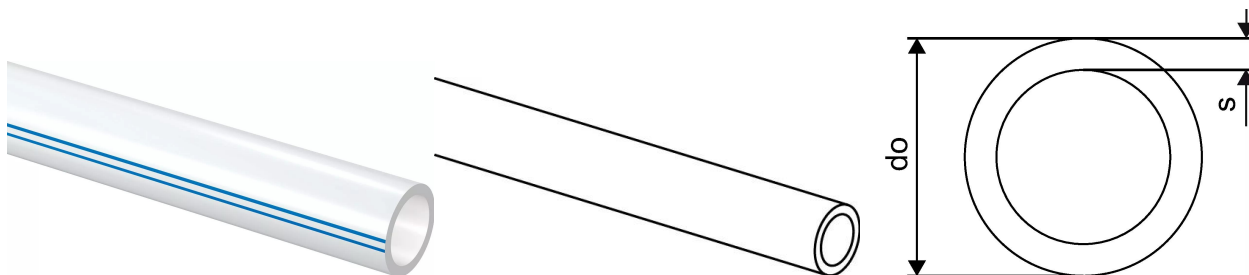

Tekniset tiedot

| | |
|--------------|----------|
| LVI nro | 2018174 |
| Mittayksikkö | m |
| Korkeus | 20 mm |
| Paino | 0,115 kg |
| Leveys | 20 mm |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra
Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi