


## Uponor MLC komposiittiputki valk. S 63x6,0 5m

1013451

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestävä kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis

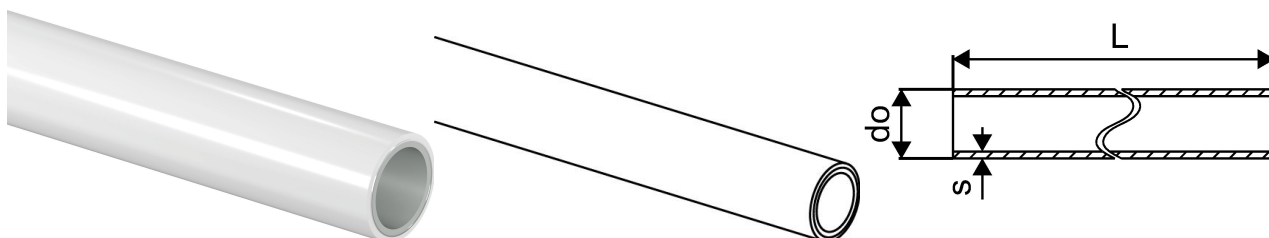

### Tietoa Uponor MLC komposiittiputki valk. S

#### Erittely


- Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
- Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
- Putken päissä hygieeniset päätykannet standardin EN 806 mukaisesti.

#### Sovellus

- Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
- Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

## Uponor MLC komposiittiputki valk. S 63x6,0 5m

1013451

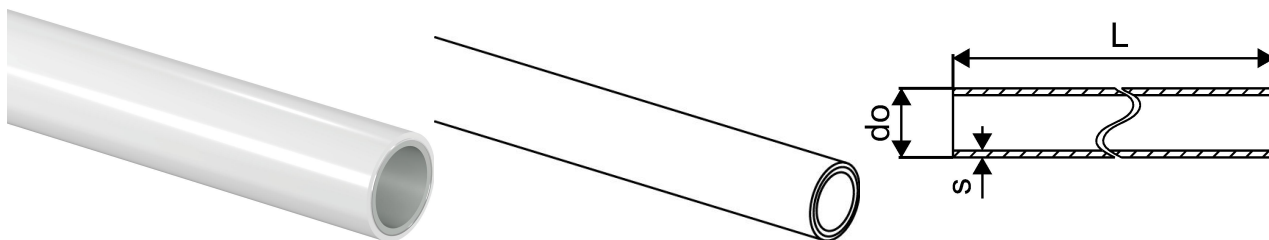

## Tekniset tiedot

LVI nro	1720109
Mittayksikkö	m
Korkeus	63 mm
Paino	1,228 kg
Leveys	63 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi