
Tuotekortti



GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 110x10,0 5m

1013457

- Komposiittiputki salkona
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis

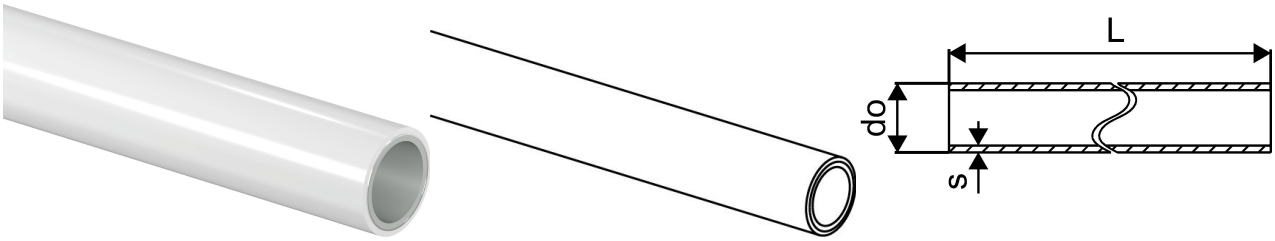

Tietoa GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S

Erittely

– Hapen diffuusiota kestävä monikerroksinen komposiittiputki (PE-RT – liima – pituussuunnassa hitsattu alumiini – liima – PE-RT)
– Paloluokka E standardin EN 13501-1 mukaan
– Putken päissä hygieeniset tulpat standardin EN 806 mukaisesti.

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.
– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

Sertifiointi

- Approvals by local OM.
E.g.
- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC komposiittiputki valk. S 110x10,0 5m

1013457

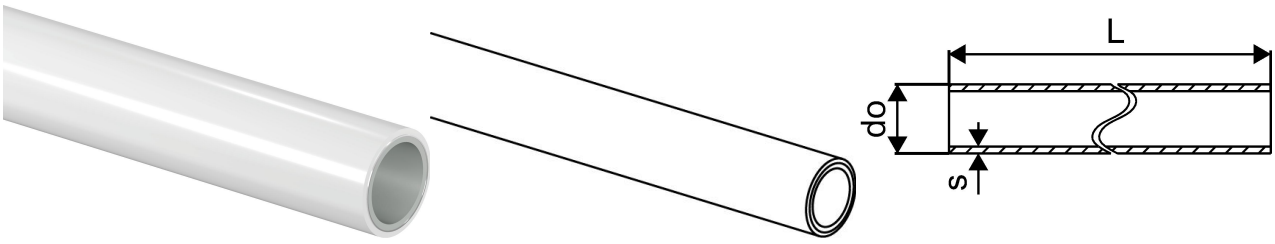

Product code

Item no EAN	4021598012608
Item no GF	35001013457
Item no GTIN	04021598012608
Item no LVI	1720112
Item no NOBB	48328072
Item no NRF	5071335
Item no RSK	1875493
Item no VVS	087306191

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	110
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	3,66
Tuote Yksikön leveys	110
Item_UOM	m

Measurements

Ulkohalkaisija_do	110
Seinämän paksuus_s	10

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900623711
Pakkaus GTIN PL2	06414905423507
Pakkaus GTIN PL4	06414905257119
Pakkauksen korkeus PL1	110
Pakkauskorkeus PL2	140
Pakkauskorkeus PL4	760
Pakkauksen pituus PL1	5000

Pakkauksen pituus PL2	5070
Pakkauksen pituus PL4	5080
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL2	5
Pakkausmäärä PL4	165
Pakkaustyyppi PL1	Bar
Pakkaustyyppi PL2	Cover_Pipe
Pakkaustyyppi PL4	Wooden_Cage
Pakkaustilavuus PL1	0,0605
Pakkaustilavuus PL2	0,099372
Pakkaustilavuus PL4	4,43992
Pakkauksen paino PL1	18,3
Pakkauksen paino PL2	25,3
Pakkauksen paino PL4	880
Pakkauksen leveys PL1	110
Pakkauksen leveys PL2	140
Pakkauksen leveys PL4	1150

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+