
Tuotekortti




GF Uponor Minitec puserrusliitin, uk 9,9-R1/2"MT

1016691

- Puserrusliitin 9,9 mm Uponor-lattialämmitysputkeen.
- Materiaali messinki

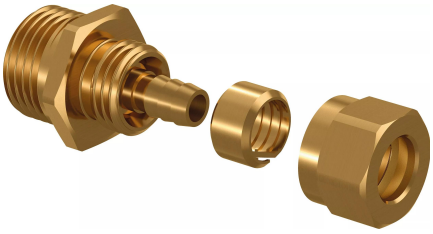



Tietoa GF Uponor Minitec puserrusliitin, uk

Erittely


- Uponor Minitec PE-Xa -putki voidaan kiinnittää levyn nystyröiden väliin joko suoraan tai kulmittain.
- Y-haaran avulla yhteen jakotukin eurocone-liittimeen voidaan liittää kaksi samassa tilassa olevaa yhtä pitkää piiriä.
- Itsestään kiinnittyvää reunakaistaletta käytetään mm. oviaukoissa tasoitteiden valumisen estoon.
- Reunanauhalla tiivistetään laatan ja seinän väli.


Sovellus

– Vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja -viilennykseen
– Erittäin matala rakennekorkeus
– voidaan käyttää betonimassojen ja pumpputasoitteiden kanssa

GF Uponor Minitec puserrusliitin, uk 9,9-R1/2"MT

1016691

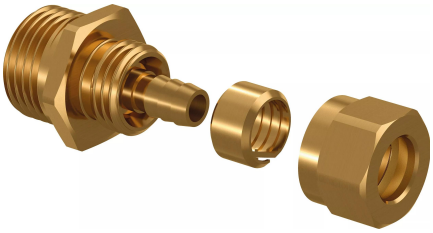



Product code

Item no EAN	6414905515844
Item no GF	35001016691
Item no GTIN	06414905515844
Item no LVI	2022151
Item no VVS	045467039

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	38
Tuote Yksikön pituus	25
Tuote Yksikköpaino	0,068
Tuote Yksikön leveys	25
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	37,5
Pituus (l1)	12,5
Pituus (l2)	15
Miessäie_R	1/2
z1	10

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905437054
Pakkaus GTIN PL3	06414905446568
Pakkaus GTIN PL4	06414905490561
Pakkauksen korkeus PL1	181
Pakkauskorkeus PL3	165
Pakkauskorkeus PL4	700
Pakkauksen pituus PL1	187

Pakkauksen pituus PL3	230
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	12
Pakkausmäärä PL3	120
Pakkausmäärä PL4	17280
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,003181618
Pakkaustilavuus PL3	0,00626175
Pakkaustilavuus PL4	0,672
Pakkauksen paino PL1	0,866
Pakkauksen paino PL3	8,76
Pakkauksen paino PL4	1286,44
Pakkauksen leveys PL1	94
Pakkauksen leveys PL3	165
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+