


## Uponor Ecoflex Thermo Single 90x8,2/200

1018115

- Yksi PEXa-virtausputki happidiffuusiosuojalla

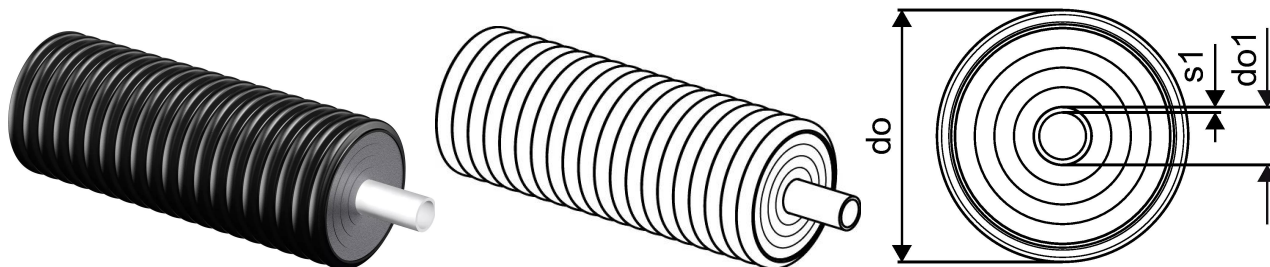

### Tietoa Uponor Ecoflex Thermo Single

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä EN 15632 mukaisesti
- Virtausputki: Happidiffuusiosuojattu ristosilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 6
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämmitysveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 80°C EN 15632 / 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN6
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Thermo Single 90x8,2/200

1018115

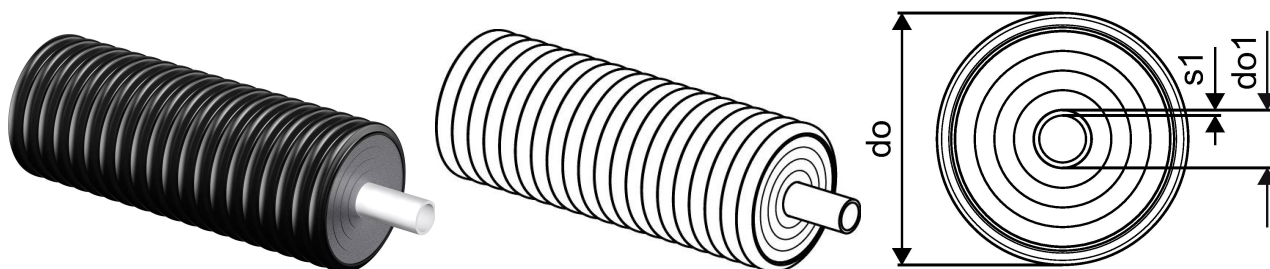

## Tekniset tiedot

LVI nro	3010209
Pakkausko 1	100
Mittayksikkö	m
Ulkohalkaisija_do	200 mm
Ulkohalkaisija_do1	90 mm
Seinämänvahvuus s1	8,2 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi