
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi

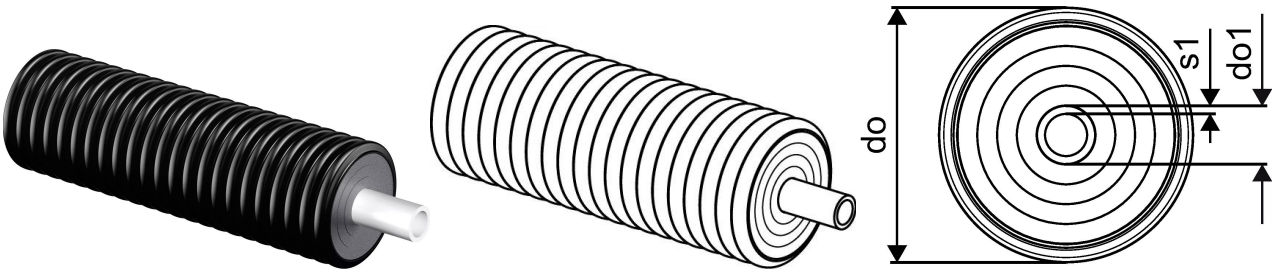

Tietoa GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus


- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Sertifiointi

- Approval should be checked by local responsible person

GF Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117

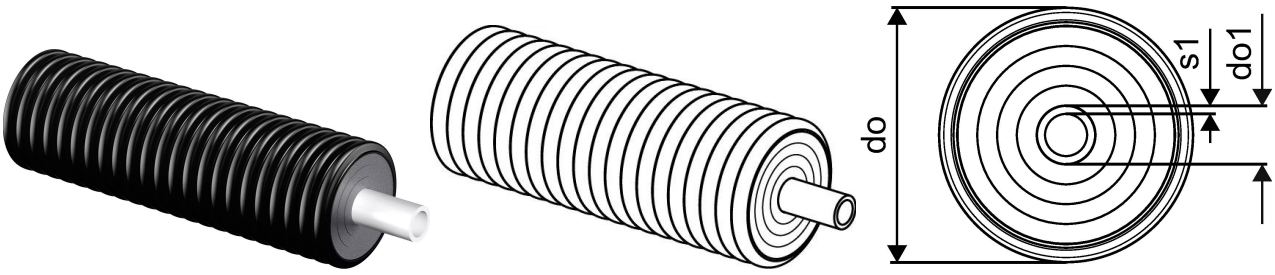

Measurements

Taivutussäde M	0,35
Ulkohalkaisija_do	140
Ulkohalkaisija_do1	25
Seinän paksuus_s1	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111714
Item no GF	35001018117
Item no GTIN	04021598111714
Item no LVI	3010111
Item no NRF	8360871
Item no RSK	2266158
Item no VVS	087318025

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	140
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	1,24
Tuote Yksikön leveys	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905437191
Pakkauksen korkeus PL1	2200
Pakkauksen pituus PL1	1500
Pakkausmäärä PL1	200
Pakkaustyyppi PL1	Coil
Pakkaustilavuus PL1	7,26

Pakkauksen paino PL1	248
Pakkauksen leveys PL1	2200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+