


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117

- Käyttökohde: Käyttövesi
- Yksi PE-Xa-virtausputki
- Max. lämpötila ja paine: 70/95 °C / 10 bar
- Eriste: PEX-solumuovi

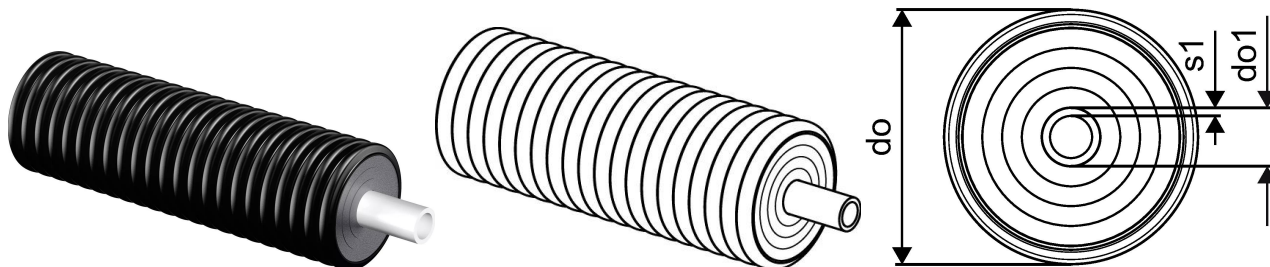

Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Erittely

- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117



Measurements

| | |
|--------------------|------|
| Taivutussäde M | 0,35 |
| Ulkohalkaisija_do | 140 |
| Ulkohalkaisija_do1 | 25 |
| Seinän paksuus_s1 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111714 |
| Item no GF | 35001018117 |
| Item no GTIN | 04021598111714 |
| Item no LVI | 3010111 |
| Item no NRF | 8360871 |
| Item no RSK | 2266158 |
| Item no VVS | 087318025 |

Mitat

| | |
|-----------------------|------|
| Tuote Yksikön korkeus | 140 |
| Tuote Yksikön pituus | 1000 |
| Tuote Yksikköpaino | 1,24 |
| Tuote Yksikön leveys | 140 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905437191 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 2200 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 1500 |
| Pakkausmäärä PL1 | 200 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Coil |
| Pakkaustilavuus PL1 | 7,26 |
| Pakkauksen paino PL1 | 248 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 2200 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi