


## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

- Yksi PEXa-virtausputki

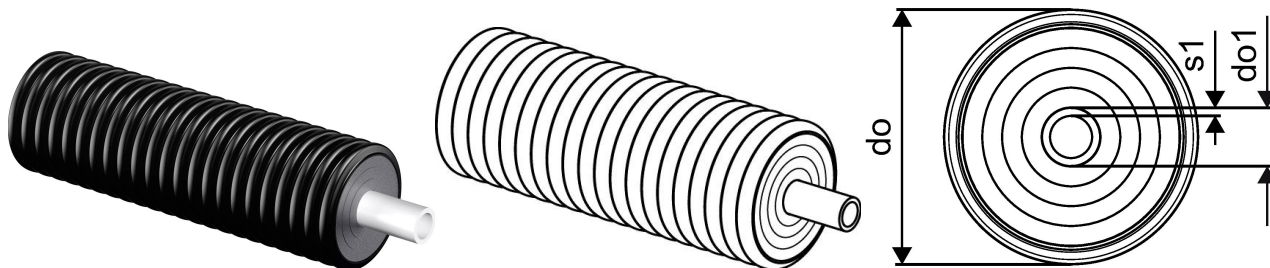

### Tietoa Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Erittely


- Taipuisa, eristetty muoviputkijärjestelmä
- Virtausputki: Ristisilloitettu polyeteeni (PE-Xa, EN 15875), PN 10
- Eristemateriaali: Umpisoluinen PEX-solumuovi
- Suojakuori: Korrugoitu PEH

#### Sovellus

- Rakennusten ulkopuoliset lämpimän käyttöveden putkitukset.
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila 70°C EN15875
- Maksimi hetkellinen lämpötila 95°C
- Paineluokka PN10
- Suojakuori SN4

## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118

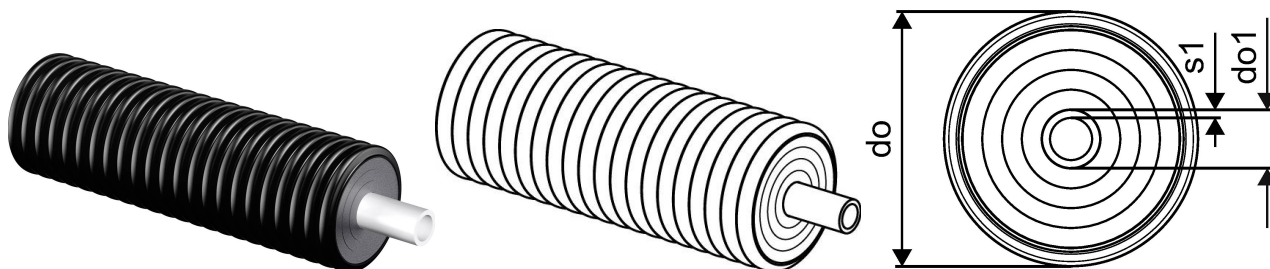

## Tekniset tiedot

LVI nro	3010113
Mittayksikkö	m
Korkeus	140 mm
Paino	1,42 kg
Leveys	140 mm

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi